

POLIMERI

КОМАРНИЦИ
FLYSCREENS



CREATED FOR YOU

POLIMERI



ЗА НАС

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

Проучване, изследване и имплементиране на модерните насоки и визии. Въвеждане на последните новости в противонасекомните системи с поглед към бъдещето.

ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО

Всички предлагани продукти, отговарят на високите изисквания на пазара и покриват нормативните уредби за качество на Европейското законодателство.

ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Повече от 10 години непрекъснато търсене и подобряване на предлаганата гама от продукти, за да задоволят всички нужди на нашите клиенти и поддържане на категорична конкурентоспособност.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Подкрепя на световните политики по опазване на околната среда, здраве и безопасност като се предлагат продукти от еко материали.

2006

НАЧАЛОТО

"Полимери" ЕООД започва като малка фирма за производство на пластмасови изделия от PP, ABS, PA, PS, PC предназначени за строителната промишленост.

2007

ПЪРВИ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

За да бъдат задоволени клиентските нужди, производствения капацитет се увеличава чрез закупуване на нови шприц машини и модерна инструментална екипировка, отговаряща на всички европейски стандарти.

2008

НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Постоянно растящият обем на производство налага изграждането на нова производствена база в гр. Каблешково.

НОВИ СКЛАДОВА БАЗИ

В същата година започва експлоатацията и на нова складова база в гр. София.

2011

ВТОРИ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

Закупуване на ново оборудване от Италия с цел разширяване гамата на предлаганите продукти.

СОБСТВЕНА МАРКА

Разработване и пускане на пазара на новата система за ролетни комарници "Clover".

2018

ТРЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

Усъвременяване на производствения парк с машини за изработване на плисирани противонасекомни системи.

2019

ПРОДУКТОВО МНОГООБРАЗИЕ

Стремеж към постоянно предлагане на нови продукти, отговарящи на всички съвременни изисквания на пазара.

СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАС!

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛЕГЕНДА



ПЛИСЕ



РОЛЕТНА



ФИКСИРАНА



МОТОРНА



БЕЗ ПРАГ



ОТТИЧАЩА



СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ



ЗАТЪМНИТЕЛИ



ЕДНОКРИЛ



ДВУКРИЛ



РЕВЕРСИОНЕН



МНОГОСЕКЦИОНЕН

04

JOLLY

ЕДНОКРИЛ
ДВУКРИЛ

09

LIBERA

ДВУКРИЛ
ВГРАДЕН 45
ВГРАДЕН 50

15

PLISSE MIRAI

ЕДНОКРИЛ
ДВУКРИЛ
РЕВЕРСИОНЕН

23

PLISSE INFINITY

ЕДНОКРИЛ
ДВУКРИЛ
МНОГОСЕКЦИОНЕН

29

КЛАСИЧЕСКИ СИСТЕМИ

КЛАСИЧЕСКИ СИСТЕМИ
РОЛЕТНИ С ВГРАДЕН ВОДАЧ

32

FRAME 40

РОЛЕТНИ

36

МОТОРНИ СИСТЕМИ

КОМАРНИЦИ
ЗАТЪМНИТЕЛИ
СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ

45

ФИКСИРАНИ СИСТЕМИ

ФИКСИРАНИ СИСТЕМИ
ПОДВИЖНИ СИСТЕМИ




JOLLY



JOLLY

ВАРИАНТИ НА ОТВАРЯНЕ



ЕДНОКРИЛ





ДВУКРИЛ

JOLLY е елегантен страничен ролетен комарник за врати, с практичен и ергономичен дизайн и вертикален профил без гръжки. Много лесен за употреба както от външната, така и от вътрешната страна на помещението. Наличен с единични или двойни крила. Употребата на комарника е лесна и безопасна, свързана с много нисък долен профил от 3 мм, което превръща Jolly в идеалния избор за деца, възрастни хора, както и за врати, които се използват често.


JOLLY - ЕДНОКРИЛНО ОТВАРЯНЕ

ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

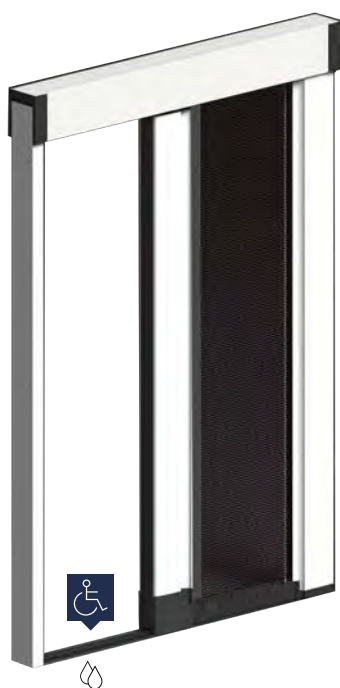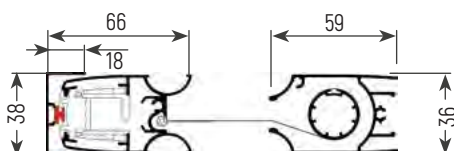

JOLLY - ДВУКРИЛНО ОТВАРЯНЕ


ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

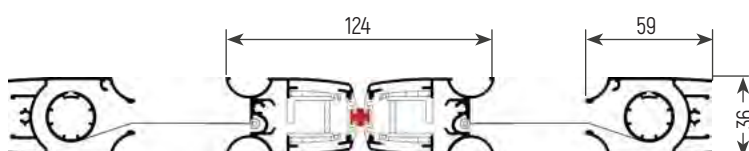


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

	ЕДНОКРИЛ		ДВУКРИЛ	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	-	1400	-	2800
височина	1400	2800	1400	2800

ОПЦИИ КУТИЯ

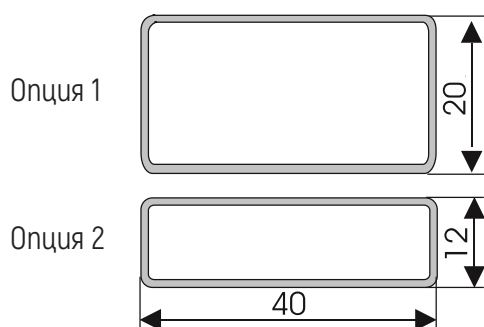

ВАРИАНТИ ЗА МОНТАЖ

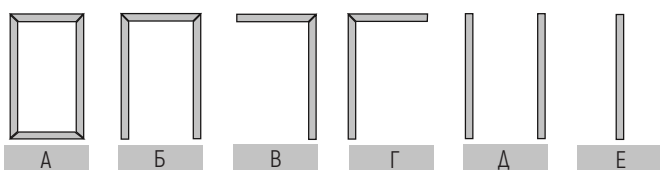

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Изделие
Клипсове за закрепване на продукта в отвора
Монтажни профили
Инструкция за монтиране
Гаранционен талон

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ИЗДЕЛИЕТО

1. Винт
2. Телескопичен профил
3. Компенсатор
4. Капачка компенсаторна
5. Стопер (опционален)
6. Магнитна/четкова лента
7. Погов водгач
8. Затварящ профил
9. Плъзгач
10. Профил кутия
11. Долна глава - затварящ профил
12. Долна глава - плъзгач
13. Долна плочка - плъзгач
14. Горна глава - затварящ профил
15. Горна глава - плъзгач
16. Капачка - горна глава на затварящ профил
17. Клема скопрпионова опашка
18. Клема закалена
19. Връзка клема-профил кутия
20. Връзка закалена нарязана
21. Скопрпионова опашка Jolly
22. Клема осигурителна
23. Уплътнител гумен
24. Централни куки
25. Шайба
26. Куки
27. Лагер универсален
28. Четка
29. Винт
30. Магнит за плъзгач
31. Винт
32. Мрежа и тръба


БЕЗОПАСНА ГЪСЕНИЧНА ВЕРИГА

Позволява на самата мрежа да остане прикачена към долната верига. Червените куки, изработени от гладък пластмасов материал, не повреждат мрежата и я блокират при наличие на вятър.



ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт




Опция



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

- А** Поставете капачките от двете страни на горния водач. След това го закрепете за горната повърхност на отвора с винтове и дюбели.

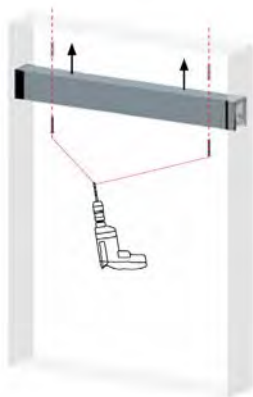

- Б** На едната страна на отвора закрепете с винтове и дюбели телескопичния профил като спазвате вертикално подравняване с горния водач.





- В** На другата страна на отвора:
1. за версията с куки закрепете затварящия профил като спазвате вертикално подравняване с горния водач или
2. за версията с клипсове, закрепете клипсовете по същия начин.




- Г** Закрепете подовия водач към пода с двойнозалепящата лента, разположена на долната му страна като внимавате долният водач да бъде вертикално подравнен с горния водач.



- Д** Поставете секцията с мрежата в улея на горния водач до упор нагоре. Окачете я за страничните куки/клипсове. Внимателно отпуснете секцията върху долния водач.

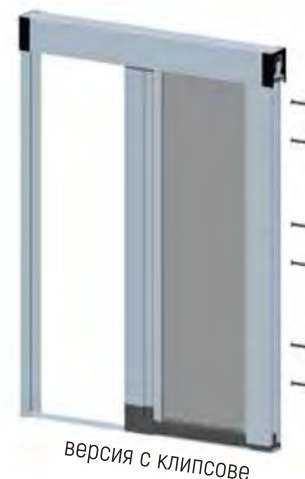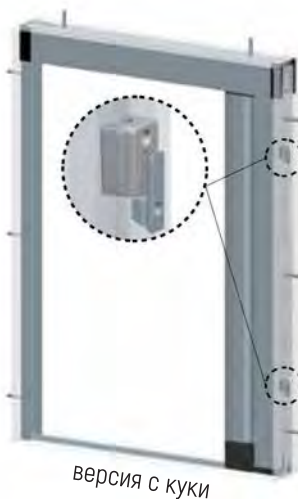

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕРВАНЕ

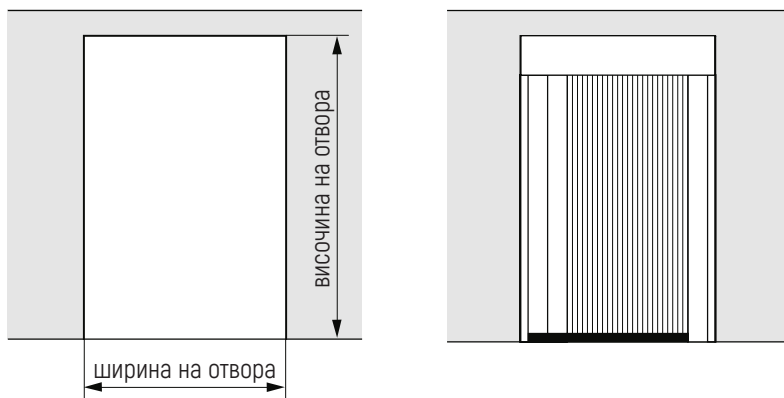

Изделието е предназначено само за монтиране в отвори.

Замерването се осъществява по ширината и височината на отвора.

Ширина на изделието = Ширината на отвора - 2 mm
Височина на изделието = Височината на отвора - 2 mm

УПОТРЕБА

ОТВАРЯНЕ

За да активирате защитата против насекоми, задържете дръжката и плъзнете лоста по протежение на водачите към затварящия профил.

ЗАТВАРЯНЕ

Задържете лоста и го плъзнете нагоре по водачите, докато мрежата се навие и прибере напълно в кутията.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Това е хоризонтален плъзгащ се комарник. Комарниците са предназначени да защитават от насекоми, гребни вредители и влечуги и не гарантират сигурност, те не предпазват от проникването на хора или предмети или от падането на дете от прозореца.
2. Отварянето и затварянето на изделието се осъществяват чрез подвижния вертикален профил с ръка.
3. Изделието е в ефективна употреба, когато платното на мрежата е напълно разтворено и фиксирано (отворът е напълно закрит).
4. При замърсяване на изделието, в това число и платното на мрежата, може да бъде почистено с мека гъба, натопена в сапунен разтвор. Не трябва да бъдат използвани разтворители, препарати, предназначени за почистване на мазнини или абразивни почистващи препарати.
5. При силен вятър, изделието трябва да бъде в събрано положение. При сурови атмосферни условия изделието може да се повреди, затова не трябва да се използва. Препоръчва се свалянето му.
6. Не се допуска самостоятелен ремонт на изделието от клиента. При възникване на проблеми с изделието, е необходимо да се обърнете към търговския представител, от когото сте го закупили. Изключение е регулирането на натегателните шнурове (виж инструкция за монтаж).
7. В случай че, клиентът сам ремонтира изделието, производителят и търговският представител престават да носят гаранционна отговорност.
8. Не се допуска никакво механично въздействие върху платното на мрежата и алуминиевите профили на изделието (с изключение на почистване по гореописания начин).
9. Мрежата и някои компоненти се считат за износваеми продукти, поради тази причина се препоръчва да се извършва периодична авторизирана поддръжка от специализирани центрове.
10. Не махайте лепенката със знак CE от продукта.
11. Тъй като мрежата е прозрачна, за хора с намалено зрение се препоръчва поставяне на ярки етикети върху платното на мрежата, с цел тя да стане по-забележима.

A close-up photograph of a window handle and track. A semi-transparent red rectangle is overlaid on the upper portion of the image, containing the word "LIBERA" in white capital letters. Below the red rectangle, a white plastic handle is visible, mounted on a metal track. The handle has a small rectangular slot on its side. The background shows the window frame and a dark, possibly black, surface.


LIBERA




LIBERA е елегантен комарник със странично плъзгане, идеален за френски прозорец. Снабдена е с ергономичен захват по цялата дължина на профила, което го прави удобен и лесен за използване от вътре и отвън.

Отварянето и затварянето на вратата, снабдена с пружина става напълно контролирано и не позволява случайно и непредвидено бързо плъзгане. Тази характеристика, прибавена към отсъствието на подов водач, прави продукта, идеален за отвори с голям човекопоток, както и за деца и хора със затруднено придвижване.

ВАРИАНТИ НА ОТВАРЯНЕ




ЕДНОКРИЛ



ДВУКРИЛ


LIBERA - ЕДНОКРИЛНО ОТВАРЯНЕ

ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

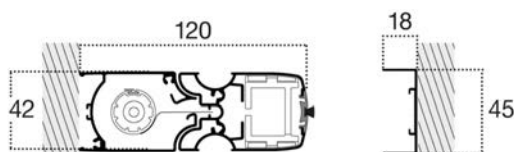

LIBERA - ДВУКРИЛНО ОТВАРЯНЕ

ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

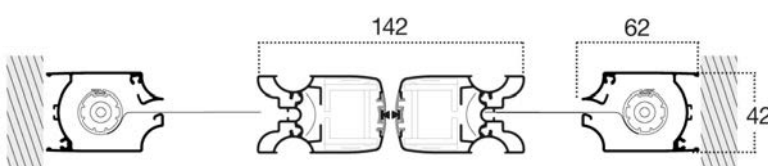


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ


	ЕДНОКРИЛ		ДВУКРИЛ	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	-	2000	-	4000
височина	1400	2800	1400	2800

Забележка: Размерът на височината е винаги по-голям от размера на ширината

ОПЦИИ КУТИЯ

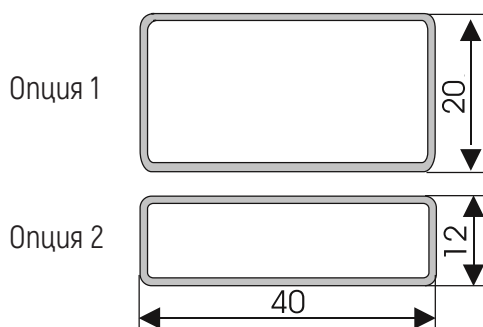

ВАРИАНТИ ЗА МОНТАЖ

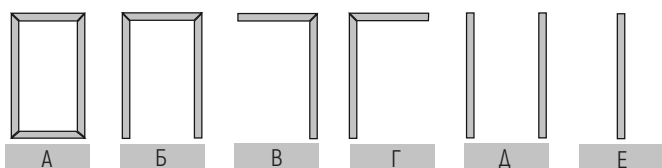

ДЕТАЙЛИ



Безопасна гъсенична верига, снабдена с гумени ленти, гарантира фиксирането на мрежата към долния водач.

Профил за компенсаторно затваряне



Алуминиев подов водач

МРЕЖА

ПОДРАВНЕНА МРЕЖА

Двукрилата система LIBERA позволява едновременно подравняване на отварянето на двете крила.



ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт




Опция



НЕСИМЕТРИЧНИ ОТВОРИ


LIBERA осигурява горно и странично подравняване при разлика в размерите на страните (стесняване на отвора). Системата е снабдена с горен телескопичен компенсатор, който гарантира съвършеното ѝ разполагане, изравнявайки до 15 mm във височина.

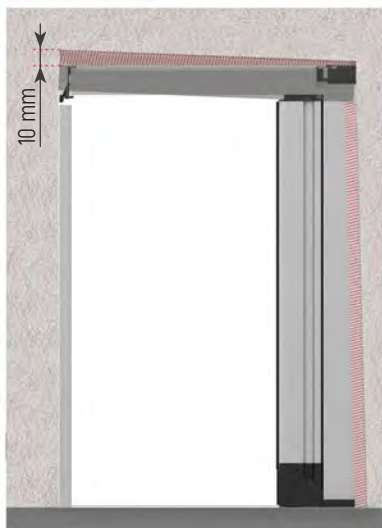

За правилното поставяне е необходимо да се посочи най-малкият размер.




по-малка горна ширина

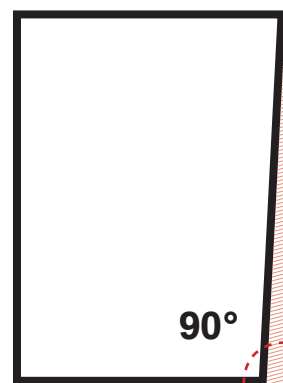

по-малка долна ширина

ИЗСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕРВАНЕ

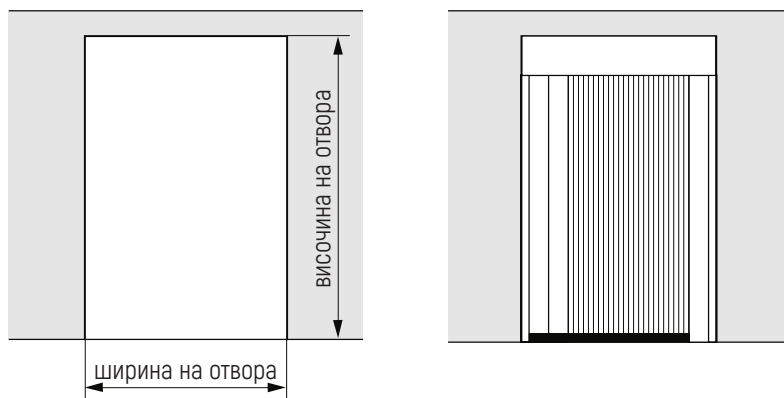


Изделието е предназначено само за монтиране в отвори.

Замерването се осъществява по ширината и височината на отвора.

Ширина на изделието = Ширината на отвора - 2 mm
Височина на изделието = Височината на отвора - 2 mm

РАЗМЕРИ ПРИ ПОРЪЧКА


LIBERA - ДВУЛИЦЕВ

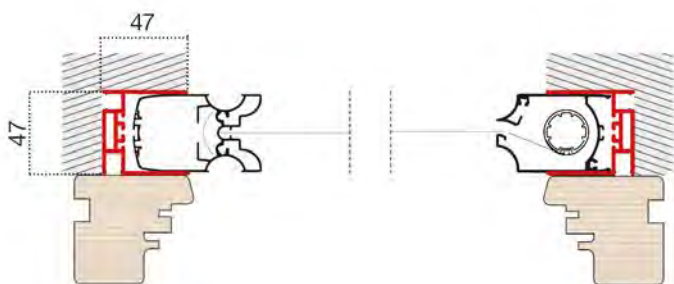

КРАЕН РАЗМЕР: комарникът се доставя със заявените размери (максимално уплътняване).

РАЗМЕРИ НА ОТВОР: Продукта се доставя с уголемени размери: ширина + 94 mm, височина + 47 mm


LIBERA - ВГРАДЕН 45

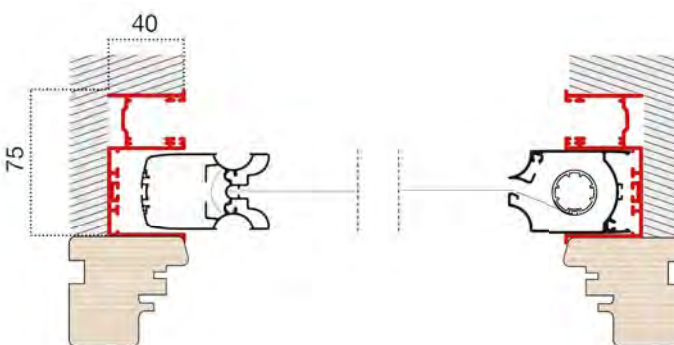

КРАЕН РАЗМЕР: комарникът се доставя със заявените размери (максимално уплътняване).

РАЗМЕРИ НА ОТВОР: Продукта се доставя с уголемени размери: ширина + (40x2) mm, височина равна на крайния размер.

LIBERA - ВГРАДЕН 50

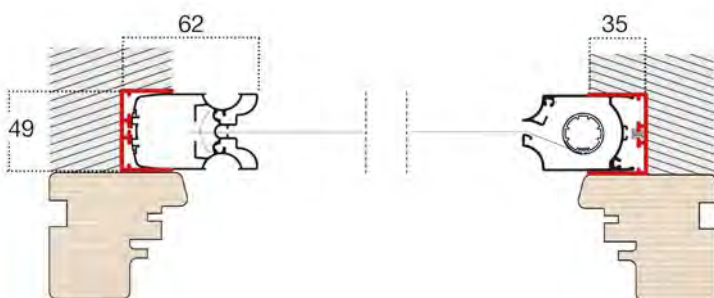

КРАЕН РАЗМЕР: комарникът се доставя със заявените размери (максимално уплътняване).


РАЗМЕРИ НА ОТВОР: Продукта се доставя с уголемени размери: ширина + (35x2) mm, височина + 60 mm.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Изделие
Монтажни профили
Инструкция за монтиране
Гаранционен талон

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ


- А** Поставете капачките от двете страни на горния водач и завийте затягащите винтове. След това го закрепете за горната повърхност на отвора с винтове и дюбели.

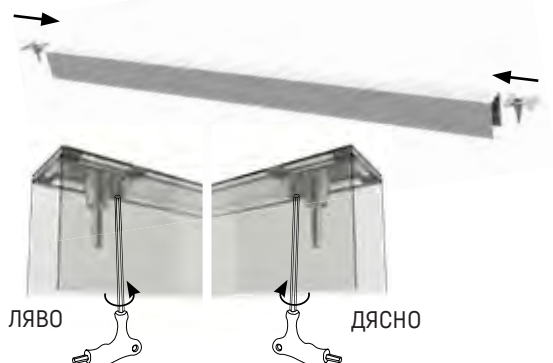

- В** Закрепете подовия водач към пода с двойнозалепащата лента, разположена на долната му страна като внимавате долният водач да бъде вертикално подравнен с горния водач.



- Б** Закрепете компенсатора и двата блока от долния край на пода.

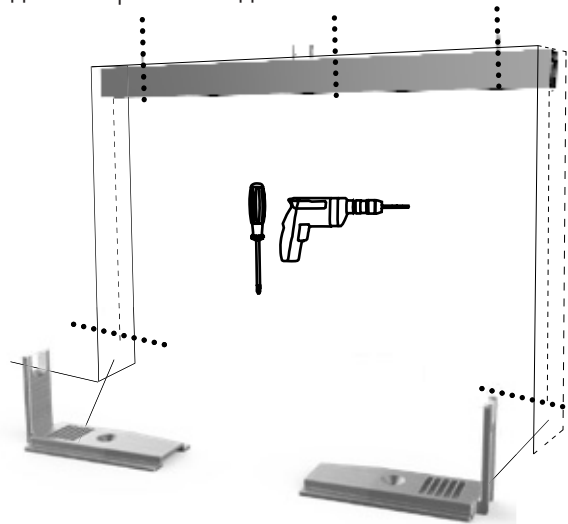

- Г** Поставете секцията с мрежата в улея на горния водач до упор нагоре. Окачете я за страничните куки/клипсове. Внимателно отпуснете секцията върху долния водач.




- Д** Поставете горния панел за 2 крила в горния водач и го нагласете така, че да е на същата позиция, където ще се заключват вратите.

- Е** Поставете горния водач с чистия отрязан край под компенсатора от страната, където е фиксирана секцията с мрежата против насекоми.

- Ж + 3** Заедно с другата секция с мрежа против насекоми поставете главата в горния водач, чийто край е изрязан на 45° и ги избутайте към първия водач.

- И** Наместете секцията към долния ъгъл.

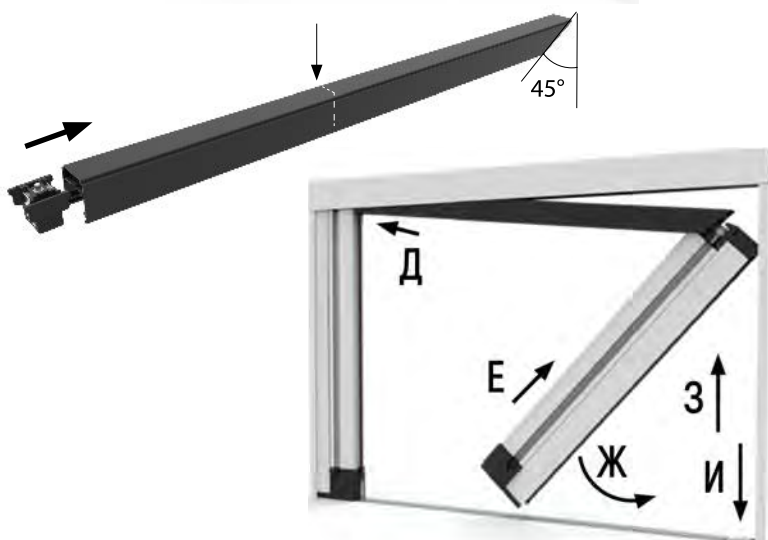

УПОТРЕБА

ОТВАРЯНЕ

За да активирате защитата против насекоми, задръжте дръжката и плъзнете лоста по протежение на водачите към затварящия профил.

ЗАТВАРЯНЕ

Задръжте лоста и го плъзнете нагоре по водачите, докато мрежата се навие и прибере напълно в кутията.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Това е хоризонтален плъзгащ се комарник. Комарниците са предназначени да защитават от насекоми, гребни вредители и влечуги и не гарантират сигурност, те не предпазват от проникването на хора или предмети или от падането на дете от прозореца.
2. Отварянето и затварянето на изделието се осъществяват чрез подвижния вертикален профил с ръка.
3. Изделието е в ефективна употреба, когато платното на мрежата е напълно разтворено и фиксирано (отворът е напълно закрит).
4. При замърсяване на изделието, в това число и платното на мрежата, може да бъде почистено с мека гъба, натопена в сапунен разтвор. Не трябва да бъдат използвани разтворители, препарати, предназначени за почистване на мазнини или абразивни почистващи препарати.
5. При силен вятър, изделието трябва да бъде в събрано положение. При сурови атмосферни условия изделието може да се повреди, затова не трябва да се използва. Препоръчва се свалянето му.
6. Не се допуска самостоятелен ремонт на изделието от клиента. При възникване на проблеми с изделието, е необходимо да се обърнете към търговския представител, от когото сте го закупили. Изключение е регулирането на натегателните шнурове (виж инструкция за монтаж).
7. В случай че, клиентът сам ремонтира изделието, производителят и търговският представител престават да носят гаранционна отговорност.
8. Не се допуска никакво механично въздействие върху платното на мрежата и алуминиевите профили на изделието (с изключение на почистване по гореописания начин).
9. Мрежата и някои компоненти се считат за износваеми продукти, поради тази причина се препоръчва да се извършва периодична авторизирана поддръжка от специализирани центрове.
10. Не махайте лепенката със знак CE от продукта.
11. Тъй като мрежата е прозрачна, за хора с намалено зрение се препоръчва поставяне на ярки етикети върху платното на мрежата, с цел тя да стане по-забележима.

A grayscale background image showing a hand pulling a pleated curtain. The curtain has a fine grid pattern. An orange rectangular overlay is positioned in the center of the image.

PLISSE MIRAI




PLISSE MIRAI

PLISSE MIRAI за отвори за врати е лека противомосkitна система на базата на вертикално поставено плисирано платно на мрежата.

Системата има три модела с отваряне в една посока (един подвижен корниз, едно платно), с разтваряне в двете посоки (два подвижни корниза, две платна) и с отваряне във всяко направление (два подвижни корниза и едно платно).

Фиксирането на подвижния корниз в крайна точка е възможно благодарение на магнитната лента. Системата е подходяща за монтиране в помещения, използвани от хора с ограничени възможности. Изделието може да бъде поставено, а след това свалено без използването на инструменти. На долния поддържащ профил има отверстия за оттичане на водата при дъжд.


ВАРИАНТИ НА ОТВАРЯНЕ



ЕДНОКРИЛ



ДВУКРИЛ




РЕВЕРСИОНЕН

PLISSE MIRAI - ЕДНОКРИЛНО ОТВАРЯНЕ

Еднокрилната система с ляво и дясно отваряне е подходяща за френски врати. Мрежата е опакована в една секция. По-ниският профил от 7 mm улеснява ходовите операции.

ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

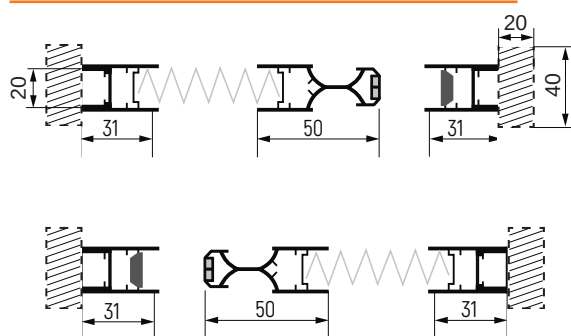

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ - ПРОЗОРЦИ

	мин. размер (mm)	макс. размер до 3,5 m ² (mm)
ширина	300	1400
височина	-	2500

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ - ВРАТИ

	мин. размер (mm)	макс. размер 1 секция (mm)
ширина	-	2400
височина	600	2600






PLISSE MIRAI - ДВУКРИЛНО ОТВАРЯНЕ

Двукрилната система е подходяща за френски врати с отваряне през средата. Мрежата се намира в две отделни секции. По-ниският профил от 7 mm улеснява ходовите операции.



ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

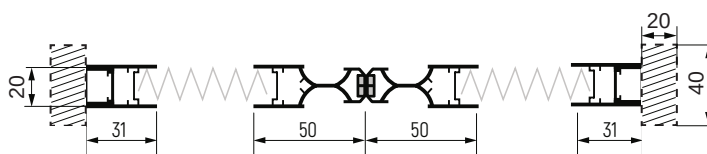

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ


	мин. размер (mm)	макс. размер 2 секции (mm)
ширина	-	4000
височина	600	2600

PLISSE MIRAI - РЕВЕРСИОННО ОТВАРЯНЕ

Реверсионната система е подходяща за френски врати с двустранно отваряне. Мрежата е опакована между двата странични профила и тази характеристика прави модела много подходящ за използване с плъзгащи се врати. По-ниският профил от 7 mm улеснява ходовите операции.



ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

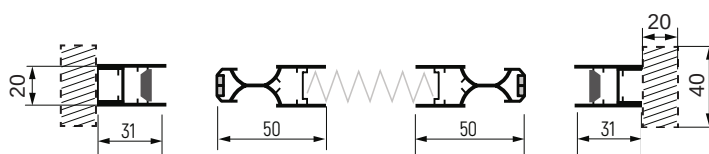


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	-	2400
височина	600	2600

ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИМСТВА

Надежно фиксиране на платното в крайно положение с помощта на магнитна лента.
Лесно поставяне / сваляне на изделието.
Дебелина на подвижния профил - само 22 mm.

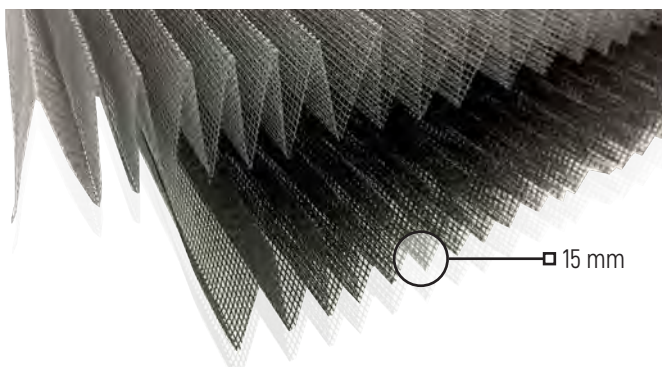

Наличие на отворстия на долния поддържащ профил за оттичане на водата.
Ширина на гънката на плисираната мрежа - 15 mm.
Направлението на отваряне се избира при монтиране на изделието.
Неподвижните профили на изделието се закрепват с клипсове отляво и отдясно.
Шнуровите на изделието са постоянно натегнати.
Наличие на отвори за оттичане на вода в долния поддържащ профил.
Подробности при мениджърите на компанията.

МРЕЖИ

Всички предлагани мрежи са от квалифицирани производители със сертифицирано качество и осигуряват UV защита.



ТИП НА МРЕЖАТА

Стандартната мрежа осигурява защита от достъпа на насекоми, като не спира въздушната циркулация.


ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт


Опция



ОПЦИИ КУТИЯ

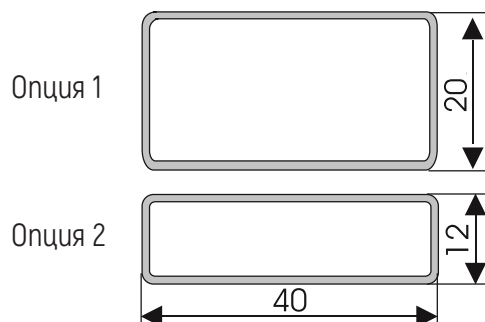

ВАРИАНТИ ЗА МОНТАЖ

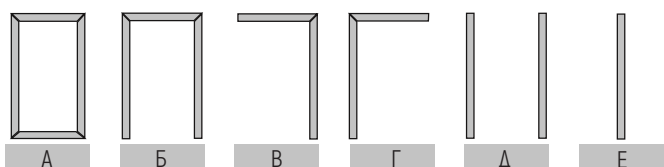


СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА



Изделие
Клипсове за закрепване на продукта в отвора
Монтажни профили
Инструкция за монтиране
Гаранционен талон

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ИЗДЕЛИЕТО

Мрежа Plisse
Компенсатор (горен водач)
Подов водач (долен водач)
Затварящ профил
Долни куки
Горни куки
Магнитна лента
Отварящ профил
Стационарен профил

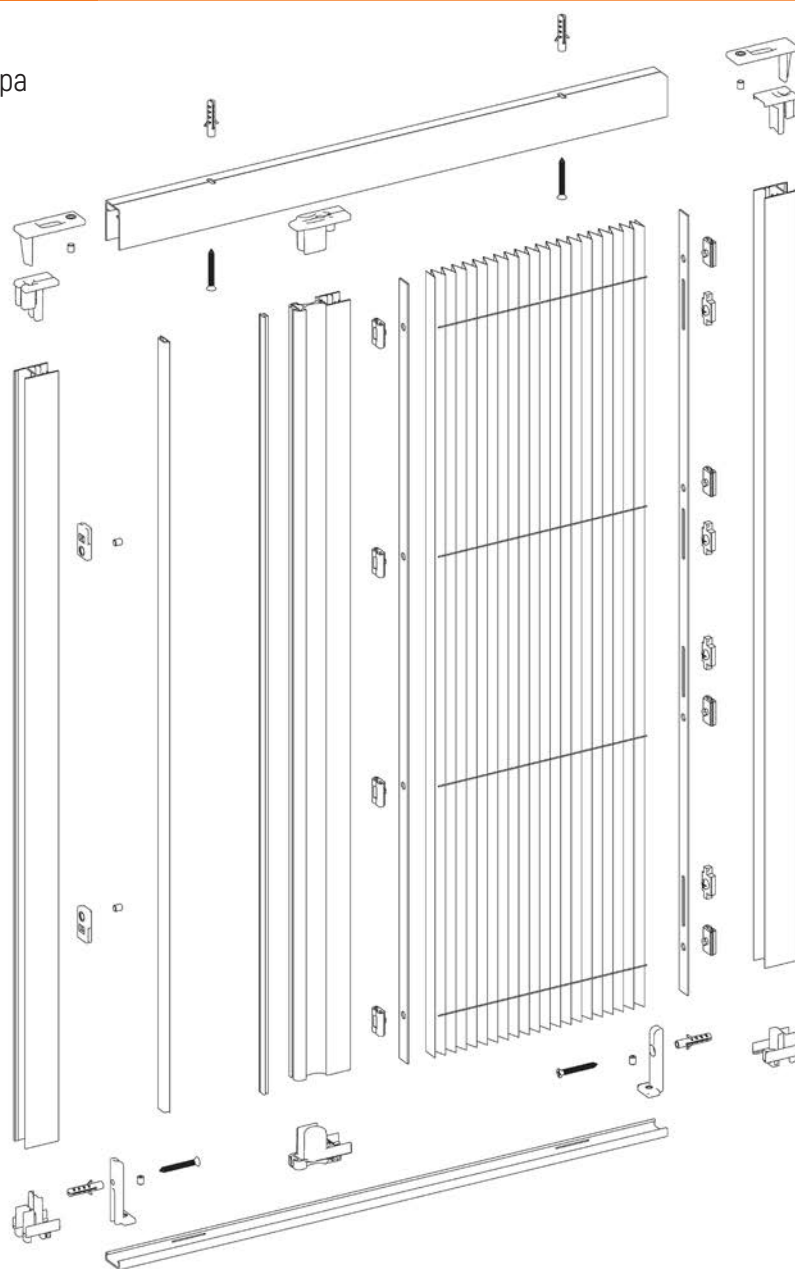

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕРВАНЕ

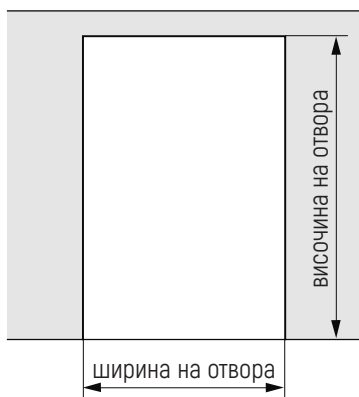


Изделието е предназначено само за монтиране в отвори.

Замерването се осъществява по ширината и височината на отвора.

Ширина на изделието = Ширината на отвора - 2 mm
Височина на изделието = Височината на отвора - 2 mm

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

За всеки модел следвайте стъпките, отбелязани под него.

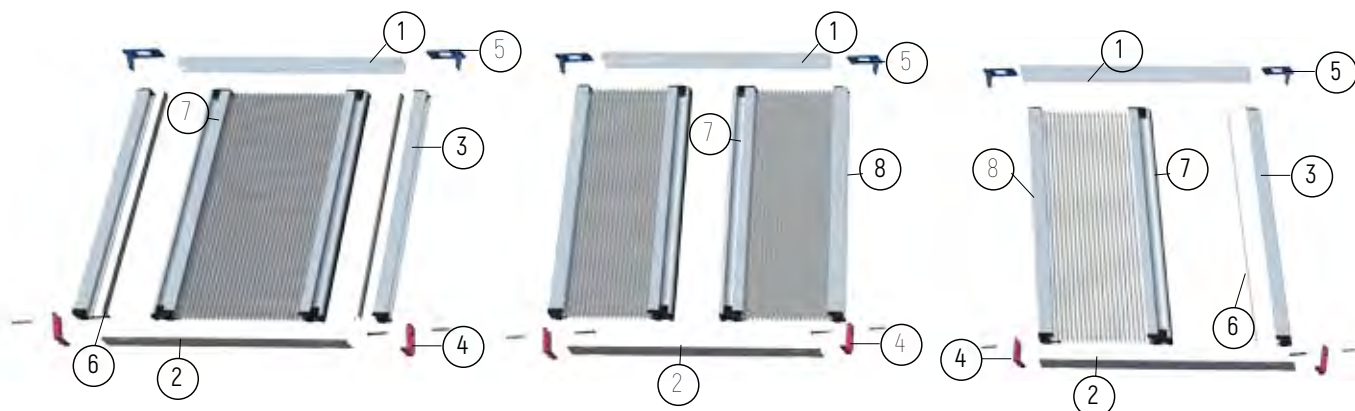

РЕВЕРСИОНЕН

Стъпки

А, Б, В, Г, Д

ДВУКРИЛ

А, Б, В, Г, Е

ЕДНОКРИЛ

А, Б, В, Г, Д, Е

СПИСЪК НА ПОСОЧЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


1. Компенсатор (горен водач)
2. Подов водач (долен водач)
3. Затварящ профил
4. Долни куки

5. Горни куки
6. Магнитна лента
7. Отварящ профил
8. Стационарен профил

- А** Подготовка на водачите:
Вкарайте горните куки в компенсатора и долните куки в подовия водач.




- Б** Закрепете компенсатора с винтове и дюбели към горната част на отвора. Избутаите куките да се опрат в отвора и ги застопорете като затегнете главата на винтовете им.

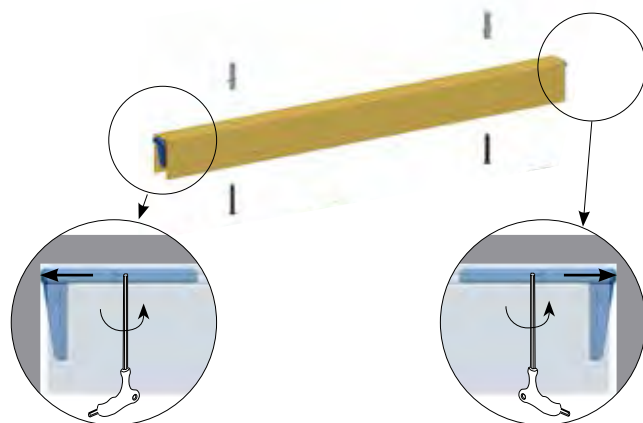


- В** Закрепете подовия водач към пода с двойнозалепащата лента, разположена на долната му страна, като внимавате долният водач да бъде вертикално подравнен с компенсатора. Избутаите куките да се опрат в отвора и ги закрепете с винтове и дюбели.




- Г** Закрепете с винтове и дюбели клипсовете от двете страни на отвора като спазвате вертикално подравняване с водачите. Поставете секцията и затварящия профил в отвора и ги окачете за страничните клипсове, за куките на компенсатора и за куките на долния водач.

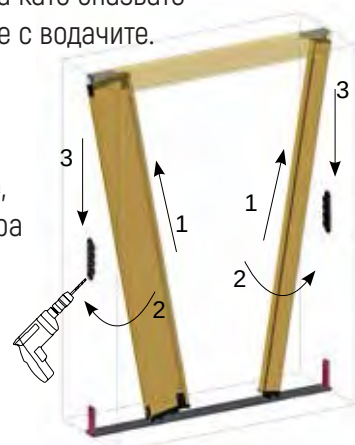

Д Махнете магнитната лента от затварящия профил. През него преминават два регулатора за шнурове - горен и долен. Щом продуктът се закачи към клипсовете, регулаторите се заключват в такава позиция, че да поддържат всички шнурове опънати.

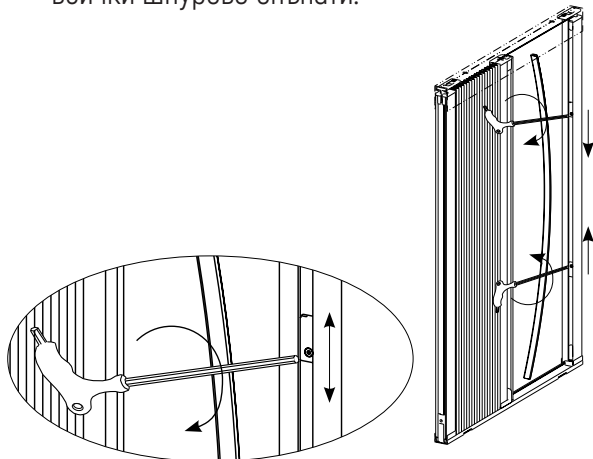


Е Ако е необходимо, можете да регулирате шнурове самостоятелно като ги управлявате директно от регулаторите на шнурове, разположени в стенния профил на секцията, докато тя е в употреба.

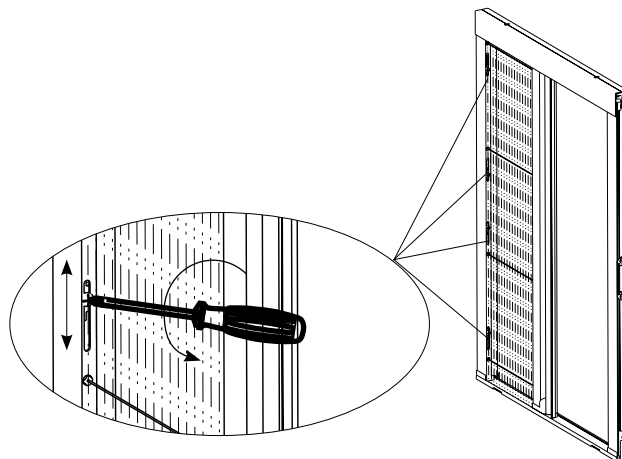

След като шнурове са регулирани, поставете обратно магнитната лента в затварящия профил.


ПОСТАВЯНЕ НА СЕКЦИЯТА

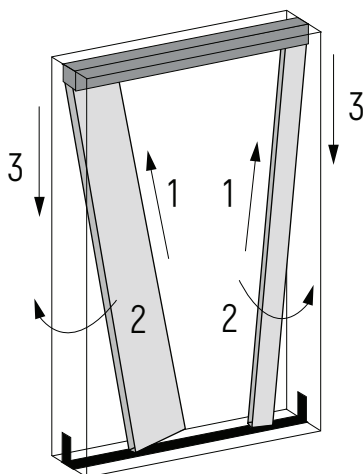

1. Поставете секцията с мрежата в улея на горния водач до упор нагоре.
2. Притиснете към страничния клипс до щракване.
3. Внимателно отпуснете секцията върху долния водач.

Направете същото със затварящия профил на противоположната страна.

СВАЛЯНЕ НА СЕКЦИЯТА

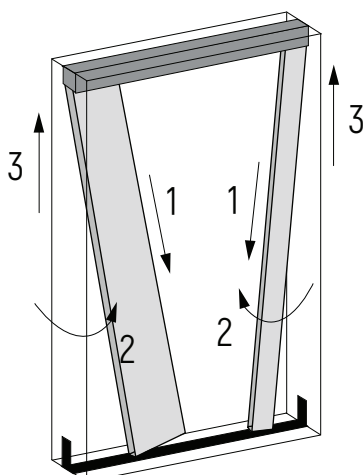

3. Съберете изделието. Повдигнете секцията с мрежата нагоре до упор.
2. Освободете секцията, като я издърпате в посоченото направление.
1. Отпуснете секцията надолу.

Направете същото със затварящия профил на противоположната страна.
Издърпайте изделието от направляващите водачи.

1. Отварянето и затварянето на изделието се осъществяват чрез подвижния вертикален профил с ръка.
2. Изделието е в ефективна употреба, когато платното на мрежата е напълно разтворено и фиксирано (отворът е напълно закрит).
3. При замърсяване на изделието, в това число и платното на мрежата, може да бъде почистено с мека гъба, напоена в сапунен разтвор. Не трябва да бъдат използвани средства, съдържащи мазнини, масла и абразиви.
4. При силен вятър, изделието трябва да бъде в събрано положение.
5. При студ, изделието не трябва да се използва. Препоръчва се свалянето му.
6. Не се допуска самостоятелен ремонт на изделието от клиента. При възникване на проблеми с изделието, е необходимо да се обърнете към търговския представител, от когото сте го закупили. Изключение е регулирането на натегателните шнурове (виж инструкция за монтаж).
7. В случай че, клиентът сам ремонтира изделието, производителят и търговският представител престават да носят гаранционна отговорност.
8. Не се допуска никакво механично въздействие върху платното на мрежата и алуминиевите профили на изделието (с изключение на почистване по гореописания начин).
9. Тъй като мрежата е прозрачна, за хора с намалено зрение се препоръчва поставяне на ярки етикети върху платното на мрежата, с цел тя да стане по-забележима.

A grayscale photograph of an industrial machine, possibly a CNC lathe or mill, with a teal-colored rectangular overlay in the center. The machine's components, including a rotating workpiece and various tool holders, are visible in the background. The text "PLISSE INFINITY" is centered within the teal overlay in a white, sans-serif font.

PLISSE INFINITY




PLISSE INFINITY

PLISSE INFINITY е универсална противомосkitна система с вертикално разположени плисирани гънки за покриване на широки отвори. Пълното отсъствие на направляващи релси на пода прави управлението и експлоатацията на това изделие лесни и комфортни. Това се постига благодарение на разположения в долния край на мрежата, на нивото на пода, подвижен направляващ шнур, който се прибира в страничния профил при събрано положение. Изделието може да бъде лесно свалено за почистване и след това да бъде монтирано отново без употребата на инструменти.




Изделието може да се състои от една или две секции /мрежести платна/, раздвижвани от центъра или даже с последователно отваряне на секциите /до шест/.

ВАРИАНТИ НА ОТВАРЯНЕ

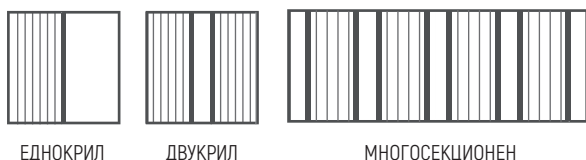


ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ

← посока на отваряне единична секция




ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИМСТВА


Надежно фиксиране на платната в крайно положение с помощта на магнитна лента.
Лесно поставяне и сваляне на изделието.
Избор на направлението на разтваряне по време на монтажа.
Ширина на гънката на плисаната мрежа - 20 mm.
До шест секции в едно изделие.

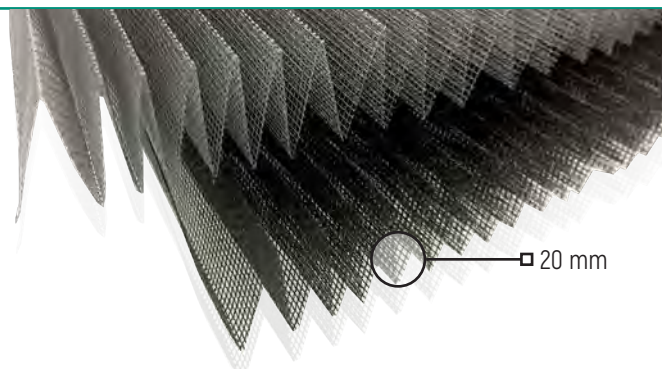

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

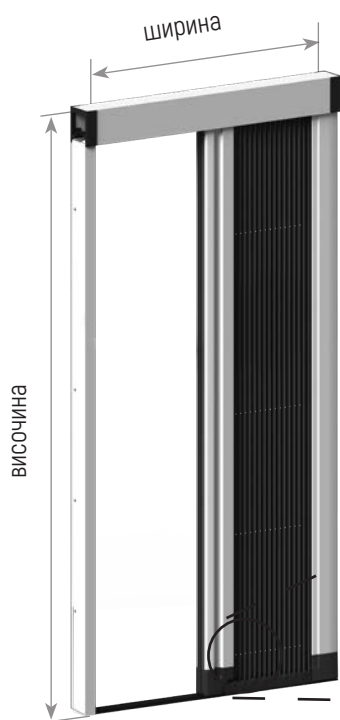

	мин. размер (mm)	макс. размер черна мрежа (mm)	макс. размер сива мрежа (mm)
ширина	-	1800	1800
височина	-	3000	2600

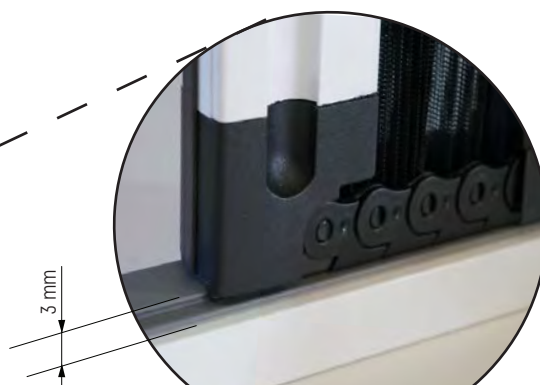

МРЕЖИ

Всички предлагани мрежи са от квалифицирани производители със сертифицирано качество и осигуряват UV защита.


ТИП НА МРЕЖАТА

Стандартната мрежа осигурява защита от достъпа на насекоми, като не спира въздушната циркулация.


ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт

Опция



ЧЕРЕН




СИВ

КРАЕН ПРОДУКТ СЛЕД СГЛОБЯВАНЕ




ОПЦИИ КУТИЯ


Опция 1

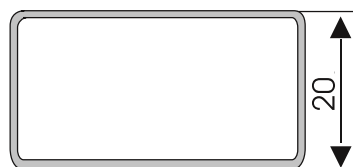

Опция 2



ВАРИАНТИ ЗА МОНТАЖ

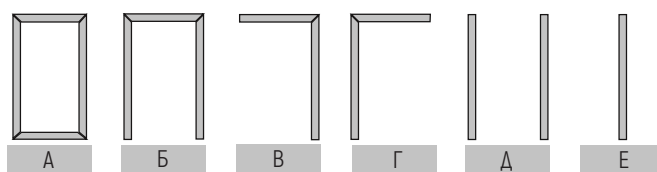


СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА



Изделие
Монтажни профили
Инструкция за монтиране
Гаранционен талон

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ИЗДЕЛИЕТО

Мрежа Plisse
Компенсатор (горен водач)
Затварящ профил
Куки
Магнитна лента
Отварящ профил
Стационарен профил
Регулируем шнур

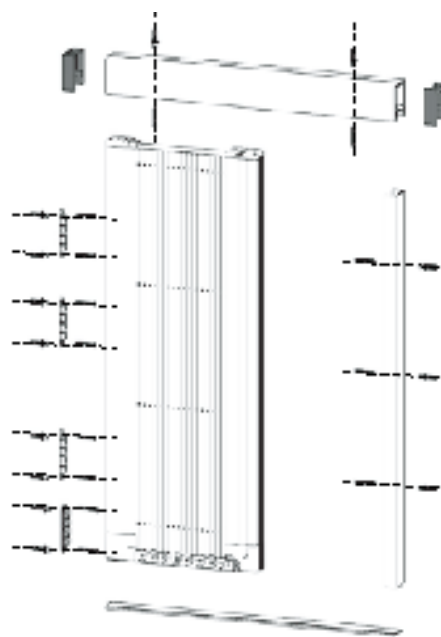

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕРВАНЕ

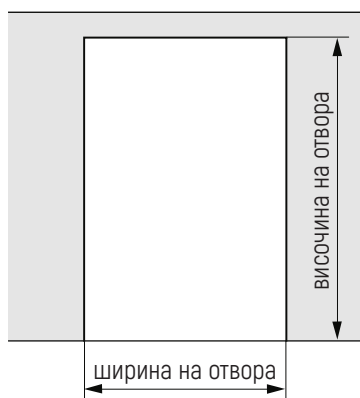


Изделието е предназначено само за монтиране в отвори.

Замерването се осъществява по ширината и височината на отвора.


Ширина на изделието = Ширината на отвора - 2 mm
Височина на изделието = Височината на отвора - 2 mm

СПИСКЪН НА ПОСОЧЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


1. Компенсатор (горен водач)
2. Подов водач (долен водач)
3. Затварящ профил
4. Капачки
5. Клипсове
6. Секция

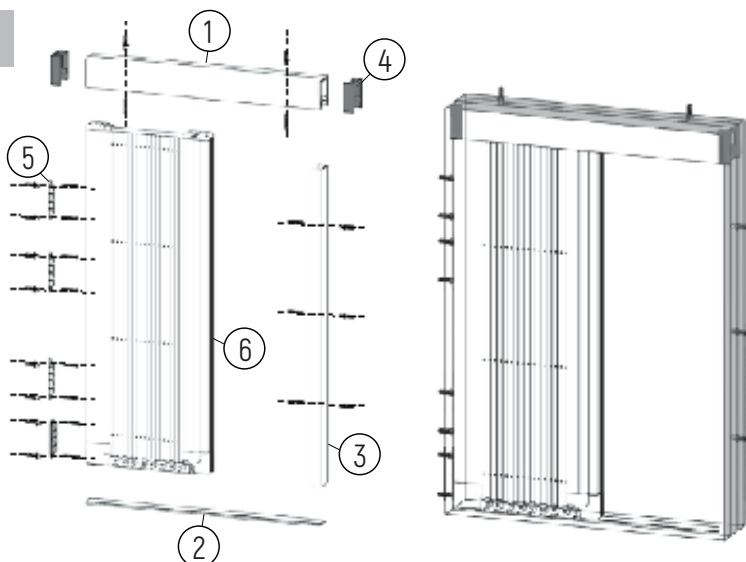


- А** Поставете капачките от двете страни на горния водач. След това го закрепете за горната повърхност на отвора с винтове и дюбели.

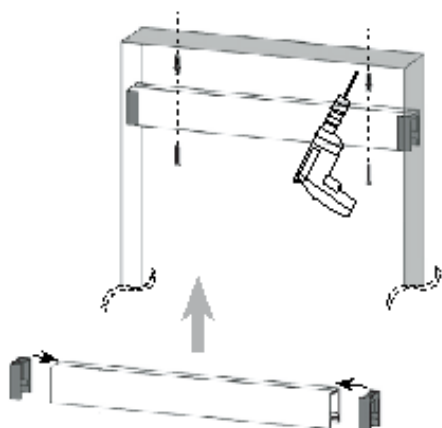


- Б** На едната страна на отвора закрепете с винтове и дюбели клипсовете като спазвате вертикално подравняване с горния водач. След това на другата страна на отвора закрепете затварящия профил по същия начин.

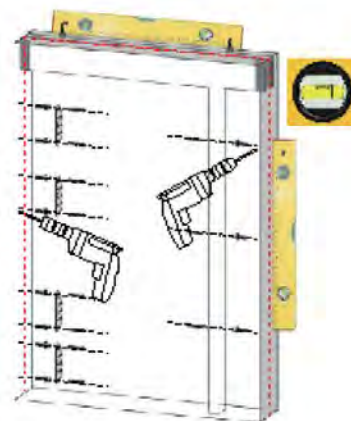


- В** Закрепете подовия водач към пода с двойнозалепащата лента, разположена на долната му страна като внимавате долният водач да бъде вертикално подравнен с горния водач.

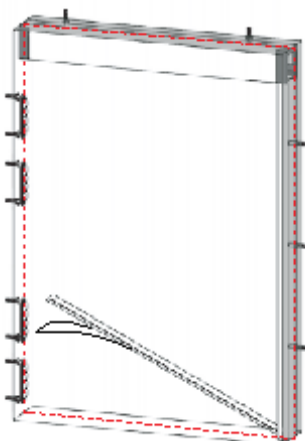

- Г** Поставете секцията с мрежата в улея на горния водач до упор нагоре. Окачете я за страничните клипсове. Внимателно отпуснете секцията върху долния водач.

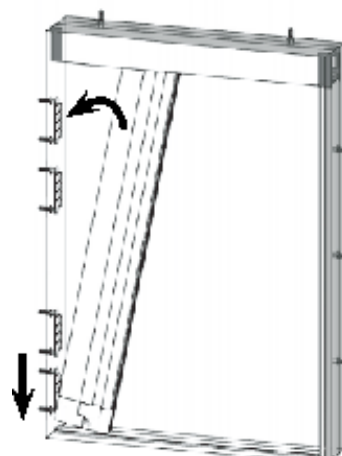


ПОСТАВЯНЕ НА СЕКЦИЯТА

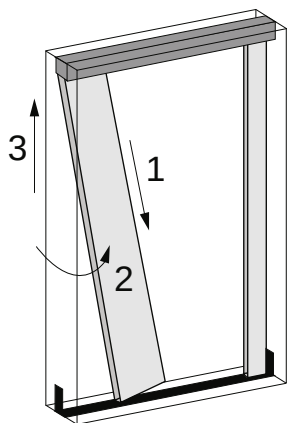

Убедете се, че каналът за регулирания шнур е в долната част.

1. Поставете секцията с мрежата в горния профил до упор нагоре.
2. Притиснете към страничния профил до щракване.
3. Внимателно отпуснете секцията върху държача и долния водач.


СВАЛЯНЕ НА СЕКЦИЯТА

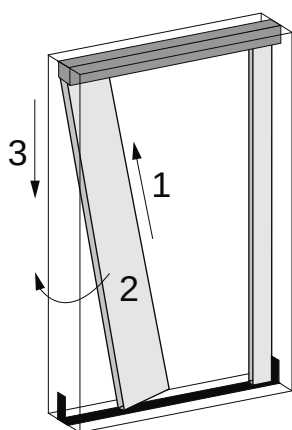

3. Събирете секцията и я повдигаме нагоре до упор.
2. Освободете секцията, като я издърпате настрани в посоченото направление.
1. Издърпайте секцията от горния профил.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

1. Управлението на изделието /отваряне и затваряне/ се осъществява чрез подвижния вертикален профил с ръка.
2. Изделието работи само, когато платното на мрежата е напълно разтворено и фиксирано. /Отворът е напълно закрит от мрежата/.
3. При замърсяване на изделието, в това число и платното на мрежата, то може да бъде почистено с мека гъба, напоена в сапунен разтвор. Не трябва да бъдат използвани средства, съдържащи мазнини, масла и абразиви.
4. При силен вятър, изделието трябва да бъде в събрано положение.
5. При студ, изделието не трябва да се използва. Препоръчва се свалянето му.
6. Не се допуска самостоятелен ремонт на изделието от клиента. При възникване на проблеми с изделието е необходимо да се обърнете към търговския представител, от когото сте го закупили. Изключение е регулирането на натегателните шнурове /виж инструкцията за монтаж/.
7. В случай, че клиентът сам ремонтира изделието, производителят и търговският представител престават да носят гаранционна отговорност.
8. Не се допуска никакво механично въздействие върху платното на мрежата и алуминиевите профили на изделието. /С изключение на почистване по гореописания начин/.
9. Тъй като мрежата е прозрачна, за хора с намалено зрение се препоръчва поставяне на ярки етикети върху платното на мрежата, с цел тя да стане по-забележима.

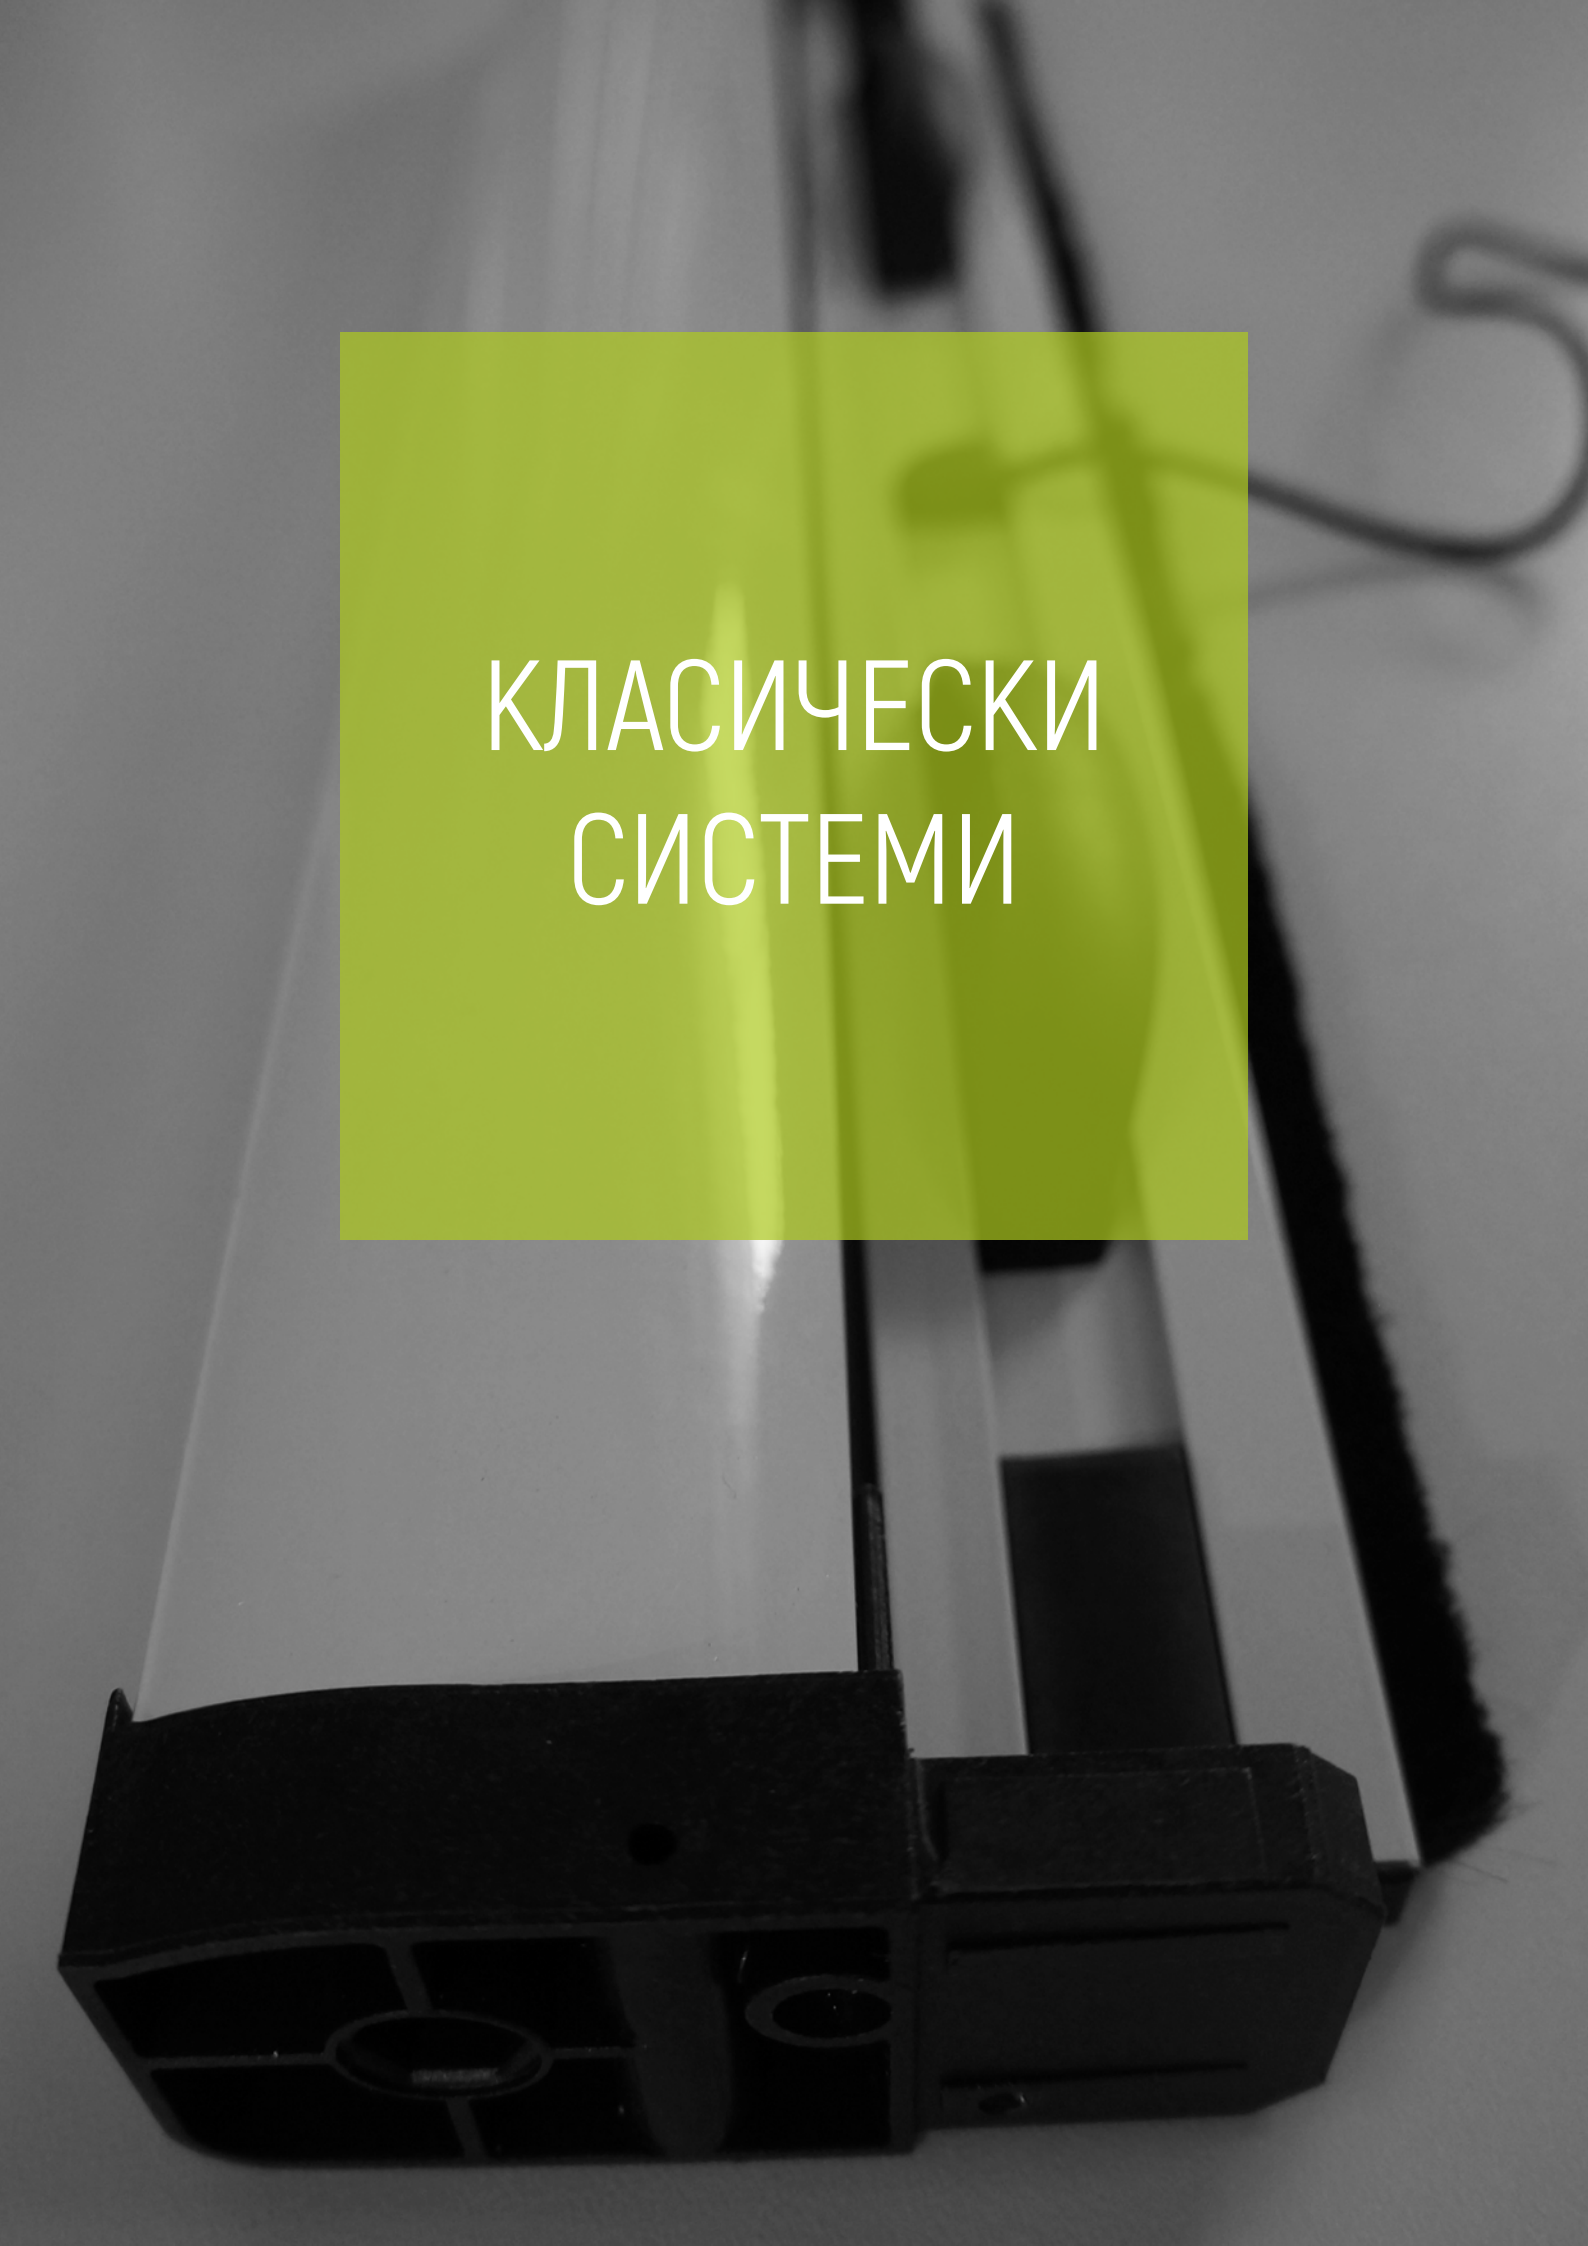

КЛАСИЧЕСКИ СИСТЕМИ



КЛАСИЧЕСКИ СИСТЕМИ

РОЛЕТНИ СИСТЕМИ


Ролетната противонасекомна система е предназначена за монтаж на еднокрили прозорци и двукрили прозорци с летящ делител. Кутията на ролката с мрежа е разположена в горната част на прозореца и посоката на движение на мрежата е вертикално отгоре-надолу.

Предимствата на тази система са оптимално уплътнение към касата на прозореца, практична експлоатация, благодарение на функцията за навиване и оптимално съхранение през зимните месеци без сваляне.




СТАНДАРТНИ РОЛЕТНИ СИСТЕМИ

СЕЧЕНИЕ НА СТАНДАРТНИ ПРОФИЛИ

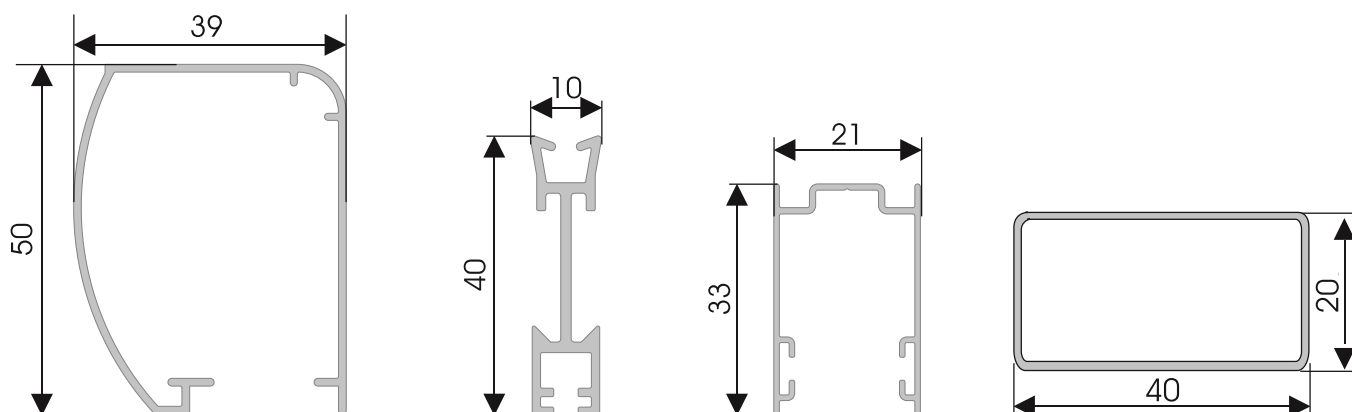

РОЛЕТНИ СИСТЕМИ С ВОДАЧ

СЕЧЕНИЕ НА ПРОФИЛИ - ВОДАЧИ

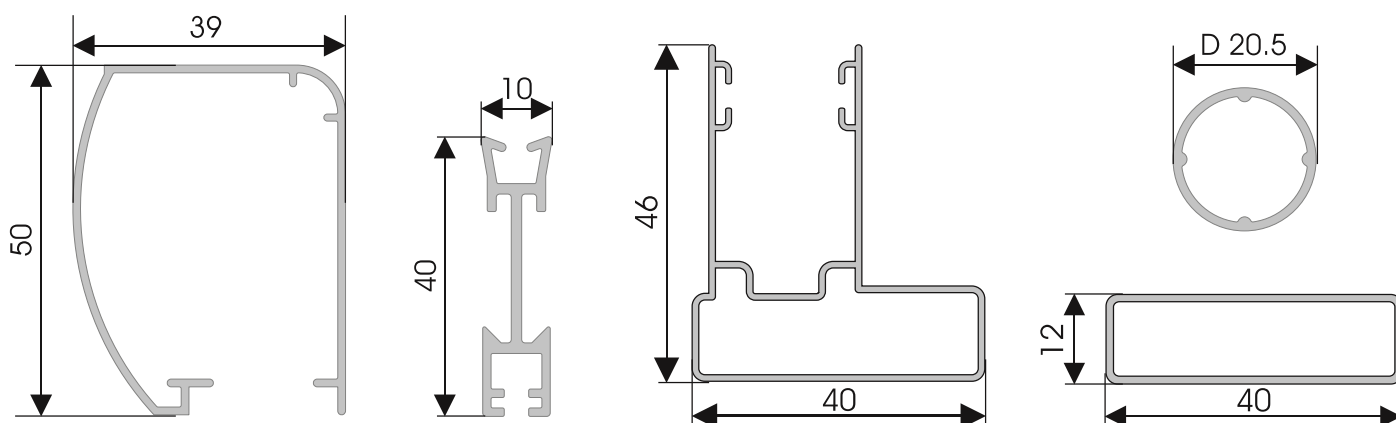

МРЕЖИ

ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Станарт



Опция



ТИП НА МРЕЖАТА

Панорамната мрежа е с по-малка дебелина. Тя сигурява по-добра видимост отвътре-навън и по-добра въздушна циркулация, като същевременно е със запазена здравина и защита от достъп на насекоми.

Всички предлагани мрежи са от квалифицирани производители със сертифицирано качество и осигуряват UV защита.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Изделие
Инструкция за монтиране
Гаранционен талон


СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ИЗДЕЛИЕТО

1. Двустранна самозалепваща лента
2. Тръба
3. Касета
4. Мрежа с тефлоново покритие
5. Термослепена лента
6. PVC връв
7. Терминал
8. Водач
9. Четка

Спиралка за пружина

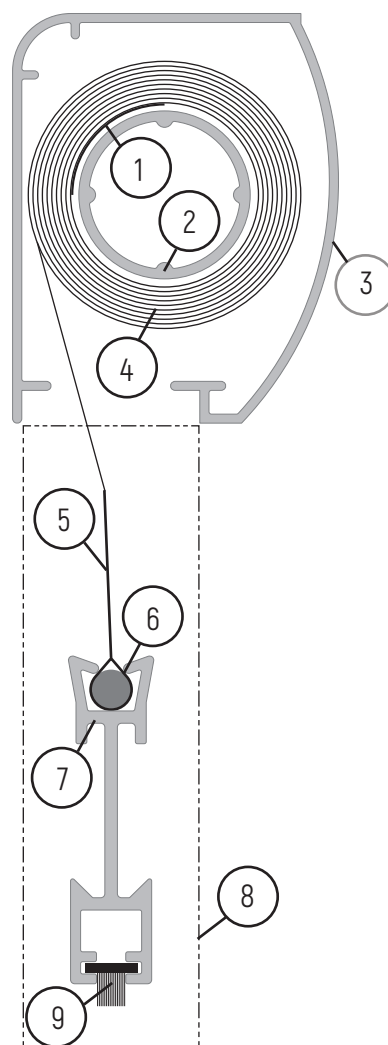

FRAME 40

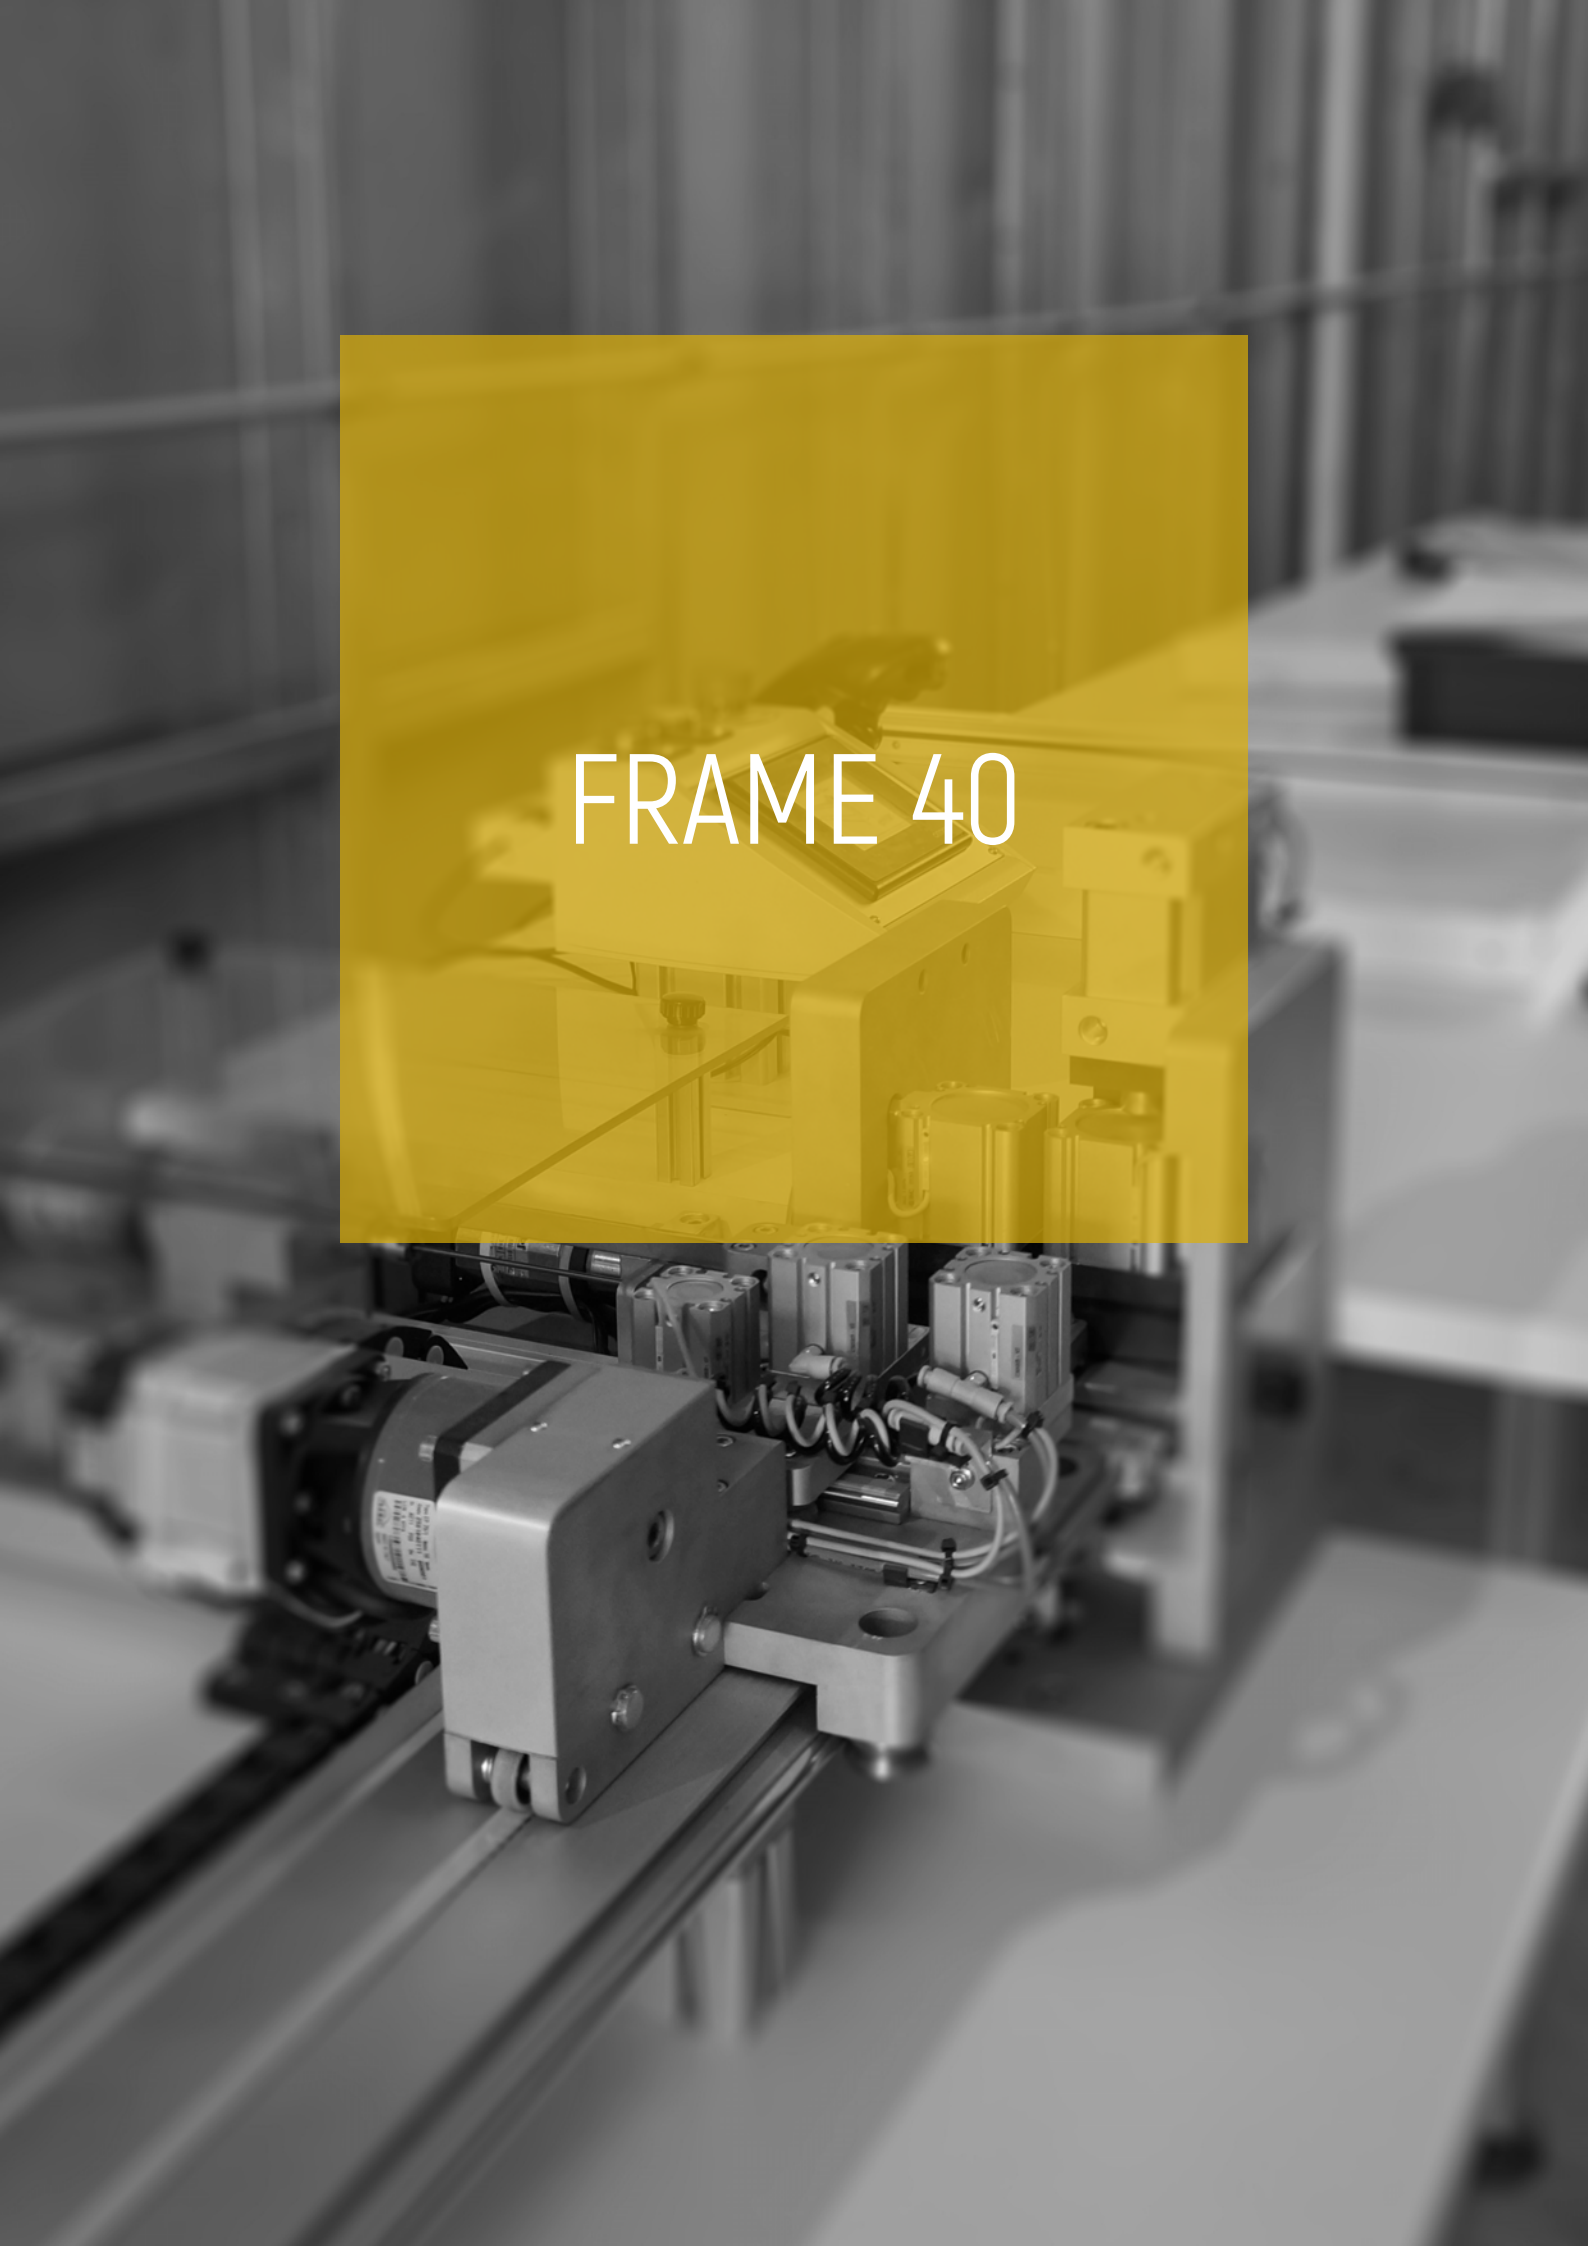



FRAME 40 - РОЛЕТНА СИСТЕМА С РАМКА


FRAME 40 е ролетна пружинно управлявана вертикална противонасекомна система, характеризираща се с челно закрепяне. Налична е с 40 mm кутия. Системата за челно закрепяне с удобно настройваща се пружина е с предварително инсталирана мрежа, което я прави изключително функционална и удобна.

Стандартната система се характеризира с:

- водач със стандартна четка (защитна четка при поискване)
- висока дръжка
- лесно закачащ се клик-клак, с настройка на разположението
- лесно захващащ се клик-клак към долната част

ВИДОВЕ ЗАХВАЩАНЕ

Директно захващане към рамката на прозореца

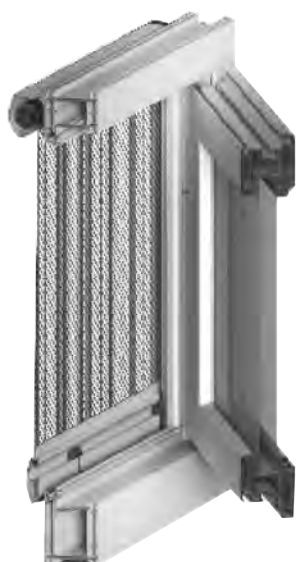

Захващане чрез фиксирана долна част на системата върху рамката на прозореца




ВИДОВЕ ЧЕТКИ


СТАНДАРТНА ЧЕТКА



ЗАЩИТНА ЧЕТКА (ПРИ ПОИСКВАНЕ)

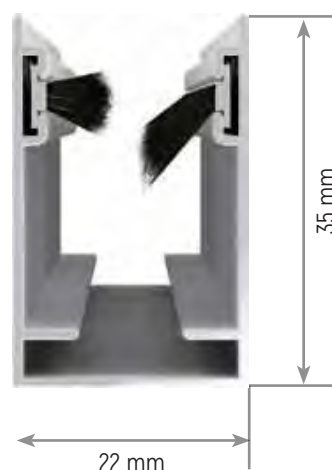

- А** Подготовка на куките:
Фиксирайте двете части една към друга.

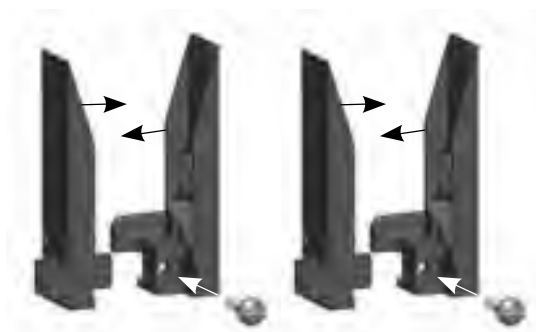


Клик-клак регулируема версия

- В** Вкарайте двата водача под кутията.
Закрепете с винт главите на кутията към водачите.




- Б** Подготовка на водачите:
Пробийте 2-3 отвора върху двата водача.
Поставете куките към единия край на водачите.

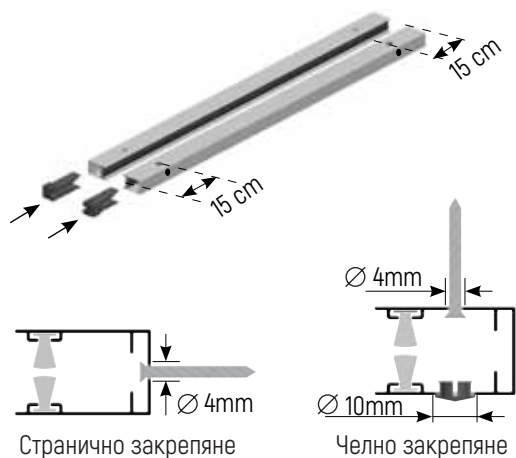


Г-1 ОПЦИЯ ЗА ЧЕЛНО ЗАКРЕПЯНЕ

Разположете продукта така, че да застъпи отвора. Пробийте отвори по посока на водачите, закрепете с винтове и поставете капачките.

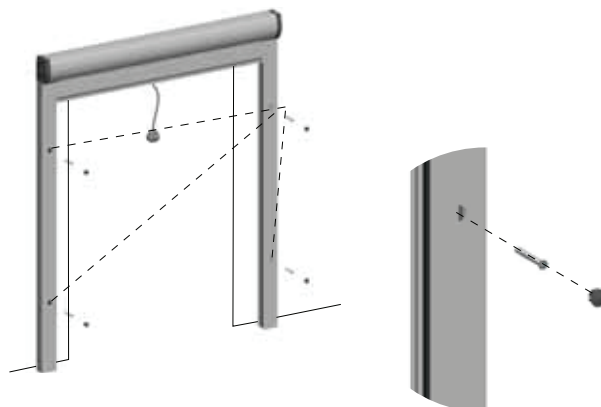


Г-2 ОПЦИЯ ЗА СТРАНИЧНО ЗАКРЕПЯНЕ

Пробийте с 6 mm бургия горната страна на отвора, както е показано на фигурата и поддържайки това разположение, поставете клипсовете и ги закрепете с винтове и дюбели.

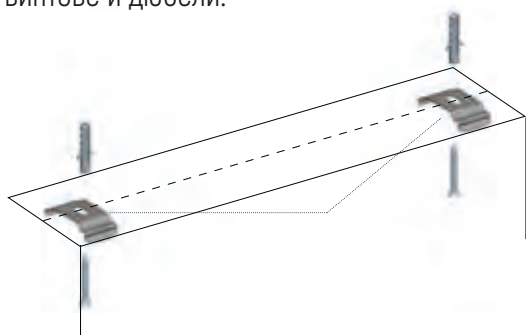


Прикрепете клипсовете към продукта така, че да се захванат и пробийте по посоката на отворите във водачите, захващайки с винтове.

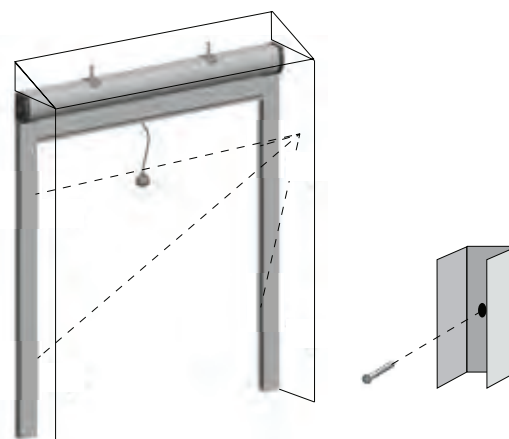


РЕГУЛИРАНЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА КУКИТЕ

С помощта на отвертка приплъзнете куките, разположени на двата странични водача, на желаната височина*, на която ще бъде разположен блокажа на ролетната система.

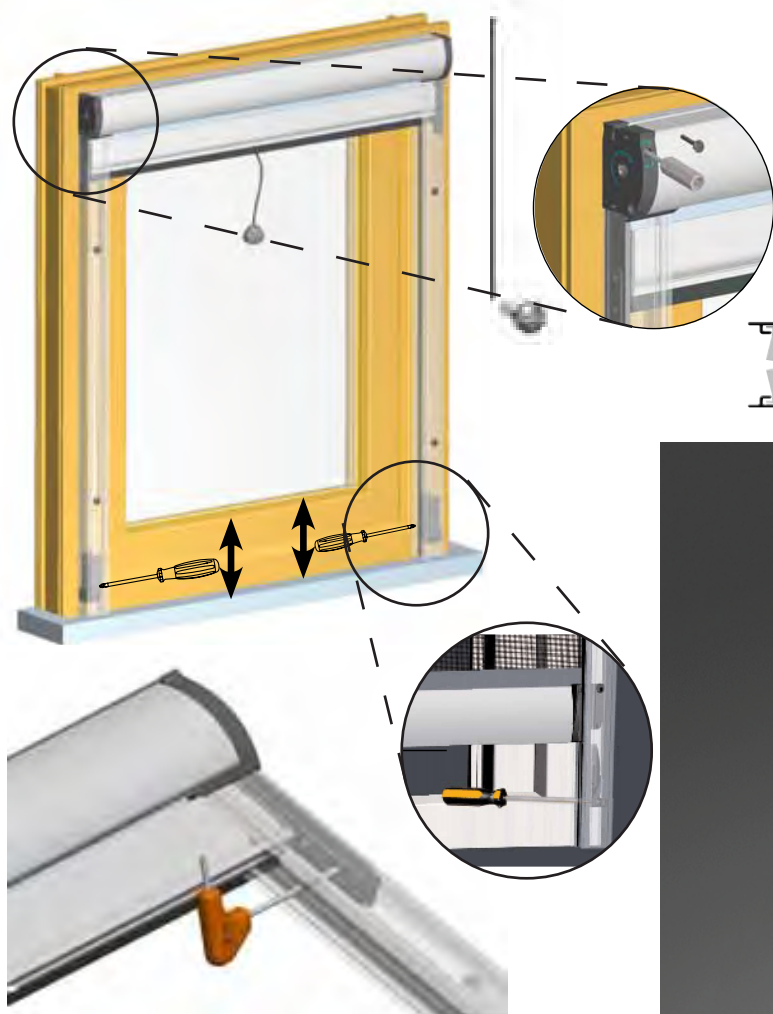


(*) За да бъде ефективна ролетната система, се препоръчва куките да бъдат разположени максимално ниско, така че ролетната система да покрие целия отвор на прозореца.

КРАЕН ПРОДУКТ СЛЕД СГЛОБЯВАНЕ

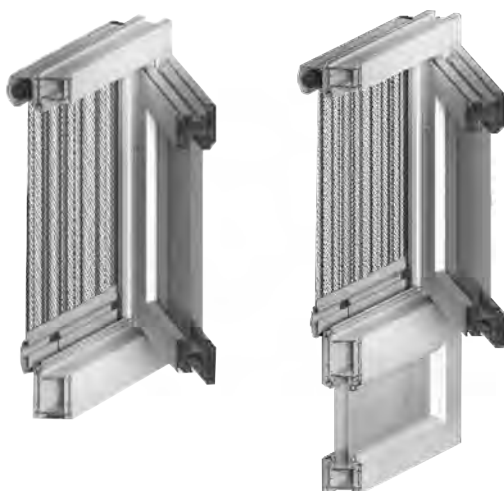


РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ПРУЖИНАТА

Махнете капачката от левия край на кутията, за да вкарате предоставения ключ и завийте или развийте, за да постигнете по-силна или по-слаба сила на пружината.

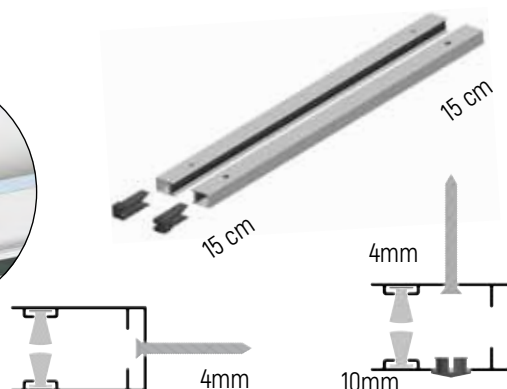


Спирачка за пружина

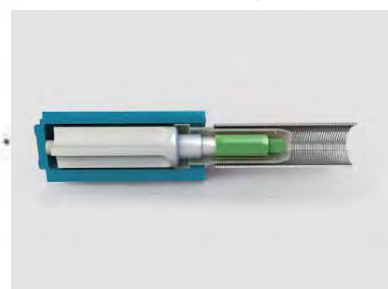



МОТОРИЗИРАНИ СИСТЕМИ



МОТОРИЗИРАНИ СИСТЕМИ

ROND 80-100




Системата **ROND 80-100** се предлага в четири функционални разновидности - Комарници / Затъмнители / Слънцезащитни / Кристал. Представява вертикална ролетна система, стандартно снабдена с манивела, а по избор би могла да бъде и моторизирана. Максимален размер: Rond 100 (105 mm), Rond 80 (88 mm). Тази система представлява идеалната комбинация между елегантност и функционалност и е най-уместното решение за затваряне на големи отвори с помощта на единично платно, напълно сигурно, благодарение на защитаващата от вятър система с цип. Системата е особено подходяща за тераси и веранди.

Забележка:

Продуктът може да образува малки гънки в областта на съшивката между ципа и различните тъкани / мрежи, както и е възможен лек наклон от правия ъгъл на рязане, което трябва да се счита за нормална характеристика, а не за дефект.


ROND 80

Системата се характеризира със заоблена кутия с външен размер 88 mm, клипс на горната повърхност на изделието, който се монтира към тавана.

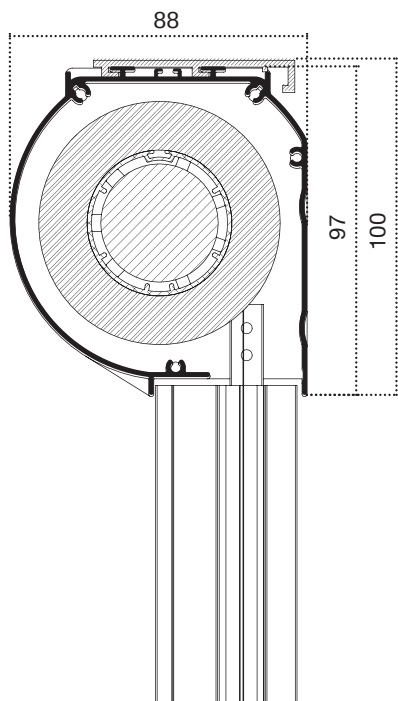

ROND 100



Системата се характеризира със заоблена кутия с външен размер 105 mm, клипс на горната повърхност на изделието, който се монтира към тавана.

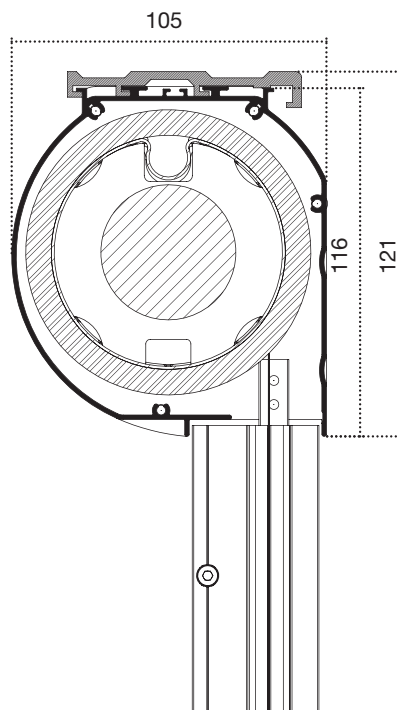


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За улеснен монтаж, водачите се доставят в полусглобено състояние от две части.

СТАНДАРТЕН ВОДАЧ С ЦИП

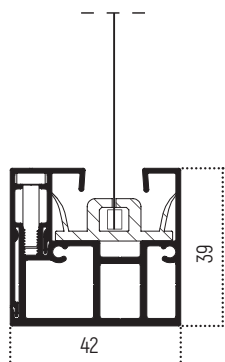

ЛАЙСНА С ДРЪЖКА

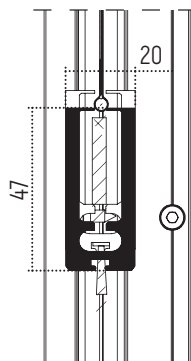

ОПЦИИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ

С МАНИВЕЛА



С МОТОР



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GREENGUARD®

Сертифицирани продукти с ниски емисии и съдържание на формалдехид.



ОПЦИЯ: Сензор за вятър.




GUIDE

Система с цип, осигуряваща плътно затваряне на тъканта към водача и изолация при вятър.



Дистанционно управление за лесен контрол от разстояние.



ELASTIK NET

Мрежа (17x13 отвора с големина 25,4 mm) с осигурена дебелина, еластичност и здравина. Тройно по-голяма устойчивост в сравнение с обикновената мрежа.

ЦВЯТ НА ПРОФИЛИТЕ

RAL СТАНДАРТ

БЯЛО	СЛОНОВА КОСТ	СРЕБРО	КАФЯВО	БРОНЗ	ТЪМНО КАФЯВО	ЧЕРНО	ЗЕЛЕНО
------	--------------	--------	--------	-------	--------------	-------	--------

ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗНОВИДНОСТИ

КОМАРНИЦИ

	ROND 80		ROND 100	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000
височина	-	2400	-	3500

ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт	Опция
 СИВ	 ЧЕРЕН

КРИСТАЛ

	ROND 80		ROND 100	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	570	3000	570	5000
височина	-	1600	-	3000

МАТЕРИАЛ

КРИСТАЛ T80



СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ (60%)

	ROND 80		ROND 100	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000
височина	-	1600	-	3500

ВИДОВЕ ТЕКСТИЛ



ЗАТЪМНИТЕЛИ (BLACK OUT)

	ROND 80		ROND 100	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000
височина	-	1500	-	2300


ВИДОВЕ ТЕКСТИЛ

Налични са два вида затъмнители:
STD (PVC) и SOLTIS B92



ТЕКСТИЛ - ВИДОВЕ ПОСТАВЯНЕ


Стандартно поставяне



Лицевата страна на текстила е с изглед навън




Обърнат текстил



Лицевата страна на текстила е с изглед навън




Обърната намотка



Командната страна винаги е с изглед навътре (приет стандарт)



Обърната намотка + Обърнат текстил



Командната страна винаги е с изглед навътре (приет стандарт)





Системата **CUBO 80-100-130** се предлага в четири функционални разновидности - Комарници / Затъмнители / Слънцезащитни/ Кристал. Представява вертикална ролетна система, стандартно снабдена с манивела, а по избор би могла да бъде и моторизирана.


Тази система представлява идеалната комбинация между елегантност и функционалност и е най-уместното решение за затваряне на големи отвори с помощта на единично платно, напълно сигурно, благодарение на защитаващата от вятър система с цип. Системата е особено подходяща за тераси и веранди.

Забележка:

Продуктът може да образува малки гънки в областта на съшивката между ципа и различните тъкани / мрежи, както и е възможен лек наклон от правия ъгъл на рязане, което трябва да се счита за нормална характеристика, а не за дефект.

РАЗМЕР НА КУТИЯТА


Системата се характеризира с паралелепипедна кутия. Външният размер на кутията е различен в зависимост от модела: CUBO 130 (134 mm), CUBO 100 (103 mm), CUBO 80 (83 mm). Захващането се осъществява чрез клипс на горната повърхност на изделието, който се монтира към тавана.

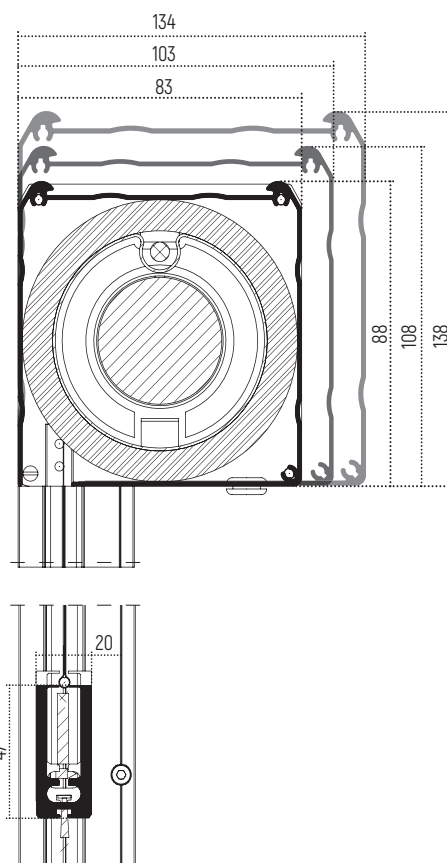


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За улеснен монтаж, водачите се доставят в полусглобено състояние на две части.



ВГРАДЕН ВОДАЧ

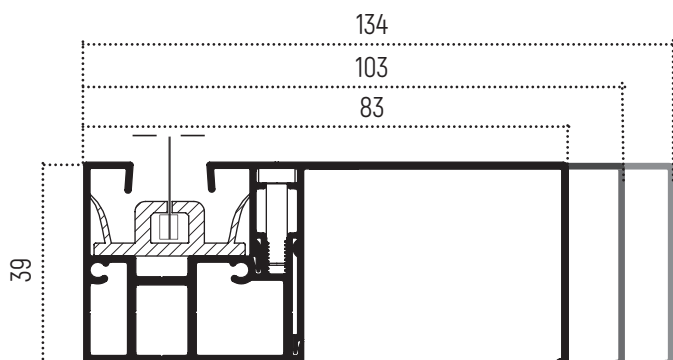

ЛАЙСНА С ДРЪЖКА



СТАНДАРТЕН ВОДАЧ С ЦИП



ОПЦИИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ

С МАНИВЕЛА



С МОТОР



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GREENGUARD®

Сертифицирани продукти с ниски емисии и съдържание на формалдехид.



ОПЦИЯ: Сензор за вятър.




ZIP GUIDE

Система с цип, осигуряваща плътно затваряне на тъканта към водача и изолация при вятър.



Дистанционно управление за лесен контрол от разстояние.






ELASTIK NET

Мрежа (17x13 отвора с големина 25,4 mm) с осигурена дебелина, еластичност и здравина. Тройно по-голяма устойчивост в сравнение с обикновената мрежа.

ЦВЯТ НА ПРОФИЛИТЕ

RAL СТАНДАРТ



ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗНОВИДНОСТИ

КОМАРНИЦИ

	CUBO 80		CUBO 100		CUBO 130	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000	600	5000
височина	-	2400	-	3500	-	4500


ЦВЯТ НА МРЕЖАТА



КРИСТАЛ

	CUBO 80		CUBO 100		CUBO 130	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	570	3000	570	4000	570	5000
височина	-	1600	-	2800	-	3500


МАТЕРИАЛ



СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ (60%)

	CUBO 80		CUBO 100		CUBO 130	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000	600	5000
височина	-	1600	-	2600	-	3500

ВИДОВЕ ТЕКСТИЛ

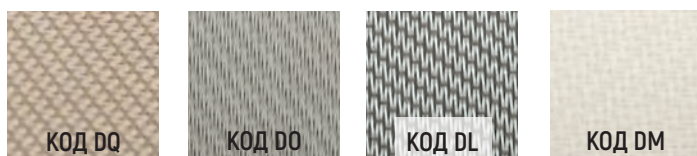

ЗАТЪМНИТЕЛИ (BLACK OUT)

	CUBO 80		CUBO 100		CUBO 130	
	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)	мин. размер (mm)	макс. размер (mm)
ширина	550	2300	600	4000	600	5000
височина	-	1500	-	2300	-	3400


ВИДОВЕ ТЕКСТИЛ

Налични са два вида затъмнители:
STD (PVC) и SOLTIS B92



ТЕКСТИЛ - ВИДОВЕ ПОСТАВЯНЕ

Стандартно поставяне




Лицевата страна на текстила е с изглед навътре

Обърнат текстил




Лицевата страна на текстила е с изглед навън

Обърната намотка



Командната страна винаги е с изглед навътре (приет стандарт)

Обърната намотка + Обърнат текстил



Командната страна винаги е с изглед навътре (приет стандарт)

The background is a grayscale photograph of a modern building's exterior, featuring a series of diagonal architectural elements. A semi-transparent blue rectangle is centered over the image, serving as a backdrop for the text.

ФИКСИРАНИ СИСТЕМИ



ФИКСИРАНИ СИСТЕМИ


СТАТИЧНИ ФИКСИРАНИ СИСТЕМИ

Статична система подходяща за прозорци, при които не се налага преместване на мрежата. Има възможност да се поставя и сваля сезонно. Не е удобен за монтаж на прозорец, при който се



редуват отваряема и неотваряема част, поради това, че от страната на неотваряемата част няма възможност за закрепване на рамката.

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ

КРИЛО СТАНДАРТ - ДВУКРИЛНО

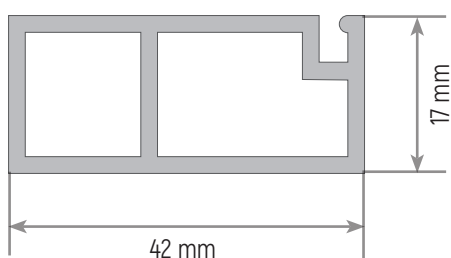


КРИЛО СРЕДНО - УЛТРА

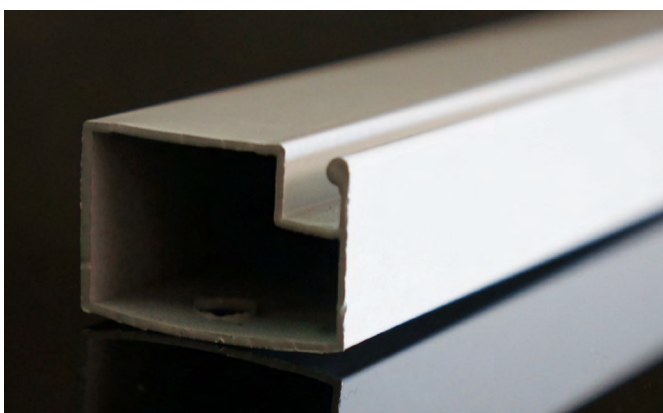


ЦВЯТ НА ПРОФИЛИТЕ

ДЪРВО



ВЕНГЕ



ОРЕХ



ЗЛАТЕН
ДЪБ

RAL

МРЕЖИ

ЦВЯТ НА МРЕЖАТА

Стандарт



СИВ

Опция




ЧЕРЕН

Всички предлагани мрежи са от квалифицирани производители със сертифицирано качество.

ТИП НА МРЕЖАТА

Подсилена



Подсилена, подходяща за домашни любимци.



МОДЕЛ

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ НА ПРОФИЛА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА*

JOLLY
LIBERA
FRAME 40
PLISSE INFINITY

Само с предварителна поръчка

MIRAI

RAL

КАФЯВ
8014

АНТРАЦИТ
7016

БЯЛ
9016

ДЪРВЕСЕН ЕФЕКТ

ВЕНГЕ

ОРЕХ

ЗЛАТЕН
ДЪБ

КЛАСИЧЕСКИ
ФИКСИРАНИ

RAL

КАФЯВ
8014

АНТРАЦИТ
7016

БЯЛ
9016

ДЪРВЕСЕН ЕФЕКТ

ВЕНГЕ

ОРЕХ

ЗЛАТЕН
ДЪБ

*За всички модели при предварителна поръчка са налични всички цветове по системата RAL.

ЗАЯВКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОТИВОНАСЕКОМНИ СИСТЕМИ

Дата	Поръчка №	Вид	Цвят	Размер ширина/височина/делител	Спирачка	Брой	Срок на доставка

Бележка:

Възложител: _____ Издал: _____

ЗАЯВКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЩОРИ

Дата	Поръчка №	Модел	Цвят	Размер ширина/височина	Водене	Брой	Срок на доставка

Бележка:

Възложител: _____ Издал: _____

“ПОЛИМЕРИ” ЕООД

ГР. СОФИЯ 1220
С. НЕГОВАН
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 55 А

+359 2 423 13 13
polimeri@abv.bg
polimeribg.com

